

SYSTEM 645 + 67

645N II



Artikelnummer 15742


Barcode 0027075054240

ANSPRUCHSVOLLE MITTELFORMATKAMERA
MIT DER EINFACHEN HANDHABUNG EINER
KLEINBILDKAMERA

- > Spiegelvorauslösung
- > Robustes Aluminiumgehäuse
- > Einbelichtung der Aufnahmedaten auf den Filmrand
- > Belichtungsreihenautomatik
- > 10 Personal Functions

Lieferumfang

Vordere Gehäusekappe	Art. Nr. 38490
Hintere Gehäusekappe	Art. Nr. 38491
Gummierter Okkularring	Art. Nr. 38461
Augenmuschel	Art. Nr. 38463
Standard Mattscheibe AS-80	Art. Nr. 38539
Trageriemen D	Art. Nr. 38475

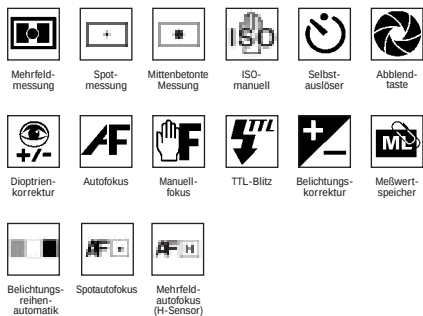

Sucher

- Keplerscher Teleskopsucher,
- Bildfeld 92%, 0,76x
- Dioptrienkorrektur: -3,5 ~ +1 Dpt.
- Vollmattscheibe (wechselbar)

Autofokus

- SAFOX IV – 3-Feld Weitwinkel Autofokus
- Spot AF
- manuell AF
- Prädiktions AF
- Servo AF
- Single AF

Objektivanschluß

Pentax 645 A_F-Fassung (kompatibel mit Pentax 645 A-Fassung)

Belichtung

- Tuschlitzverschluß
- Verschußzeit 1/1000 – 30 s
- Duale Sechsegment Mehrfeldmessung
- Spotmessung
- Programm- und Zeitautomatik 1/1000 – 30 s
- Blendenauftrieb
- Nachführmessung
- Belichtungsreihenautomatik
- Lichtwertkorrektur ± 3 LW
- Messwertspeicher

Blitz

- Synchronzeit 1/60 s
- X-Blitzschuh
- X-Synchronbuchse

Film

- Austauschbare Filmkassetten (keine Wechselmagazine)
- 120er Filmrolle (15 oder 16 Aufnahmen)
- 220er Filmrolle (32 oder 33 Aufnahmen)

Filmtransport

- Impulsgesteuerter Transport für gleichmäßigen Filmtransport
- Einzelbildschaltung
- 2 Bilder/s
- Mehrfachbelichtung

Dateneinbelichtung auf den Filmrand

Bildnummer, Belichtungsart, Verschußzeit, Blenden Belichtungs-korrektur, Messmethode, Brennweite, Gesamte Filmrollen, AF-Funktion, Filmempfindlichkeit, Messwertspeicher oder Belichtungsreihe, Blitzsynchronisation

Stromversorgung

- Sechs 1,5V-Mignonbatterien

Abmessungen und Gewicht


- 150 x 111 x 117 mm (B x H x T)
- 1280 g (o. Batterien)

Zubehör auf der nächsten Seite

PENTAX

FOCUS ON YOUR FEELINGS


Mattscheiben für 645N




AA-82 Art. Nr. 38536
Mattscheibe mit Mikroprismenkreis



AS-80 Art. Nr. 38539
Vollmattscheibe mit AF-Rahmen Standard



AB-82 Art. Nr. 38537
Mattscheibe mit Schnittbildindikator



AG-80 Art. Nr. 38538
Gittermattscheibe

Filmeinsatz 120 Art. Nr. 38801
für 15- bzw. 16 Bilder, inkl. Behälter

Filmeinsatz 220 Art. Nr. 38802
für 32- bzw. 33 Bilder, inkl. Behälter

Drahtauslöser Art. Nr. 30098
30 cm für verwacklungsfreies Fotografieren

Kabelauslöser CS-105 Art. Nr. 37245
50 cm für verwacklungsfreies Fotografieren

Intervalltimer TS-110 Art. Nr. 37247
für Intervall- und Langzeitaufnahmen

