






















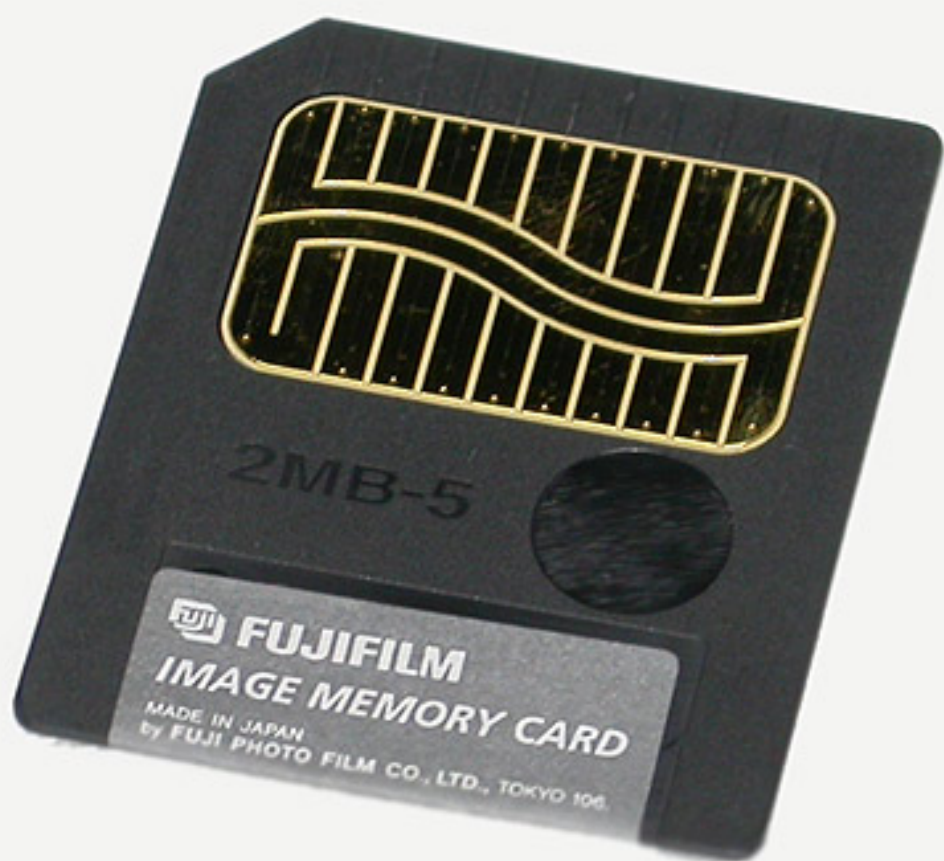

USB PC

micromaxx®

Internet Camera

3in1

PC Camera

Einfacher Anschluss an
Ihren PC über USB; 360°
Schwenks; Fotos bearbeiten
und per Email versenden;
Videokonferenzen durch-
führen

Digital Camera

Fotos und Schnappschüsse
unterwegs, wie mit einer
normalen Kamera

Digital Camcorder

Videsequenzen
mit der Camcorder-
Funktion




**knipsen,
filmen,
digital
bearbeiten**



USB
UNIVERSAL SERIAL BUS



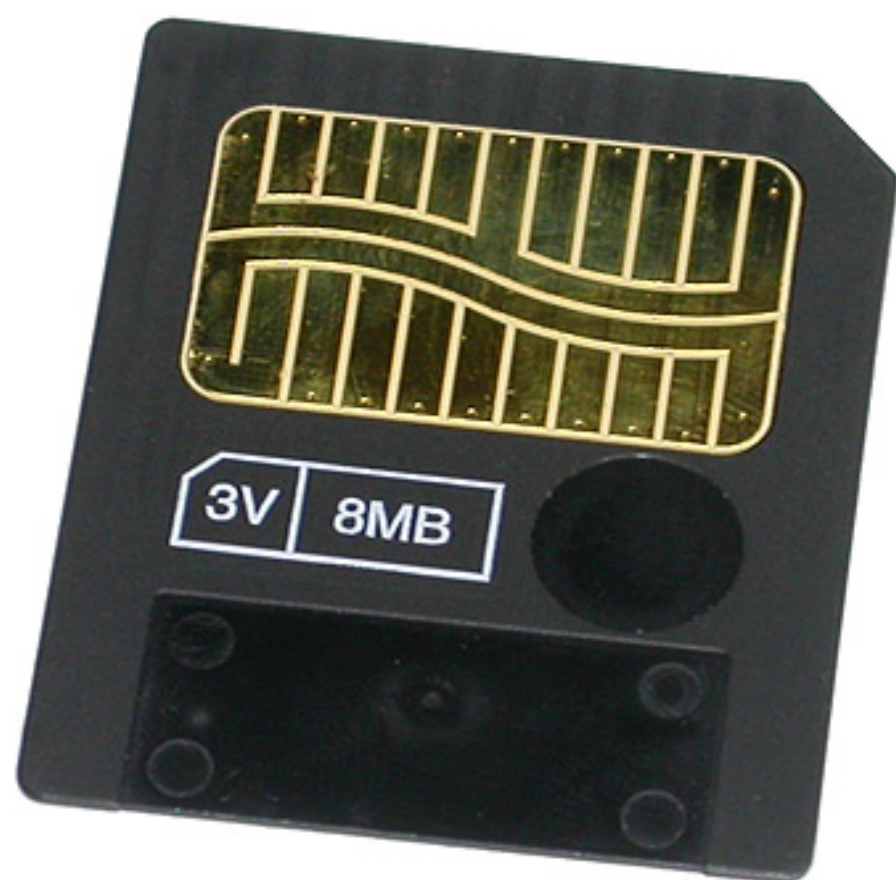


































































































































Kodak **ADVANTIX** **1600AUTO** **Camera**

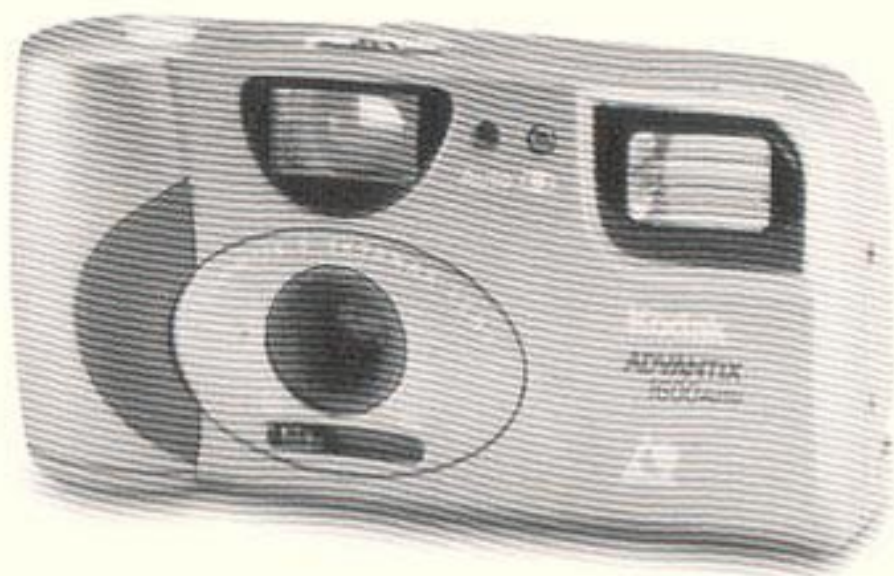



BEDIENUNGSANLEITUNG

Paxette

electromatic

III



Rollei XF 35

in der Praxis
in practical use
dans la pratique

nell'uso pratico
en la práctica
in de praktijk





Daten und Zahlen

Typ: Kompakt-Sucherkamera 24 x 36 mm mit CdS-Programmbelichtungs-Automatik, Entfernungsmesser-Kupplung und Blitz-Automatik.

Ausstattung: Film-Schnelladesystem, selbstrückstellendes Bildzählwerk, Schnellaufzug mit Sperre gegen Doppelbelichtung und Leerschaltung; Leuchtrahmensucher 0,54 x mit Parallaxmarken, Zeit/Blendenanzeige und Warnfeld gegen Unterbelichtung; gekuppelter Mischbildentfernungsmesser mit seitlichem Parallaxausgleich; Zentralverschluß, X-synchronisiert; Steckschuh mit Mittenkontakt; Drahtauslöseranschluß, Selbstauslöser, Stativgewinde 1/4", Tragösen.

Belichtungsautomatik: elektronische Belichtungssteuerung von 1/450 sec/f 16 bis 1/30 sec/f 2.3, umschaltbar auf 1/30 sec für Blitzaufnahmen ohne Tageslicht, abschaltbar für Langzeitaufnahmen; einstellbare Filmempfindlichkeiten 15-27 DIN/25-400 ASA; CdS-Zelle in Objektivnähe, auch bei Filtergebrauch wirksam; Meßbereich 20-16000 cd/m² bei 21 DIN/100 ASA; Energieversorgung durch Knopfzelle 1,35 V, Batteriefach auch bei eingelegtem Film zugänglich.

Objektiv: Sonnar 1 : 2,3/40 mm (made by Rollei in Lizenz von Carl Zeiss, Oberkochen, West Germany), 5 Linsen, 4 Glieder, Entfernungseinstellung ab 1 m/3.5 ft, Filtergewinde E 46 x 0,75.

Maße: ca. 112 x 32 x 71 mm.

Gewicht: ca. 355 g.

Zubehör: Filter Gelb-mittel, UV, R 1,5; Objektivschutzdeckel, Tragbeutel, Tragschlaufe.

Techn. Änderungen und Lieferumfang vorbehalten.



KB



APS









