







JPEG Animation  
Loading ...










Jeder Schmalfilmfreund wird die gestalterischen Möglichkeiten begrüßen, die durch das **Kompendium zur AK 8** gegeben sind. Drei verschiedene Schiebemasken für Fernrohr-, Schlüsselloch- und Feldstechereinblick, für Verdrängungs- und Doppelgängeraufnahmen werden mitgeliefert. Damit können dem Film belebende Effekte gegeben und weiche Szenenübergänge erzielt werden. Ein zum Kompendium gehörender Irisblendenvorsatz gestattet Ein- und Aufkreisungen, die beim Übergang von einem Filmabschnitt zum anderen vorteilhaft sind.

Die **Rückwickeleinrichtung**, deren Kurbel an der rechten Kameraseite eingeschraubt wird, ermöglicht Auf-, Ab- und Überblendungen.

Beide Geräte sind für die **AK 8** und auch für die **Pentaka 8** erhältlich.

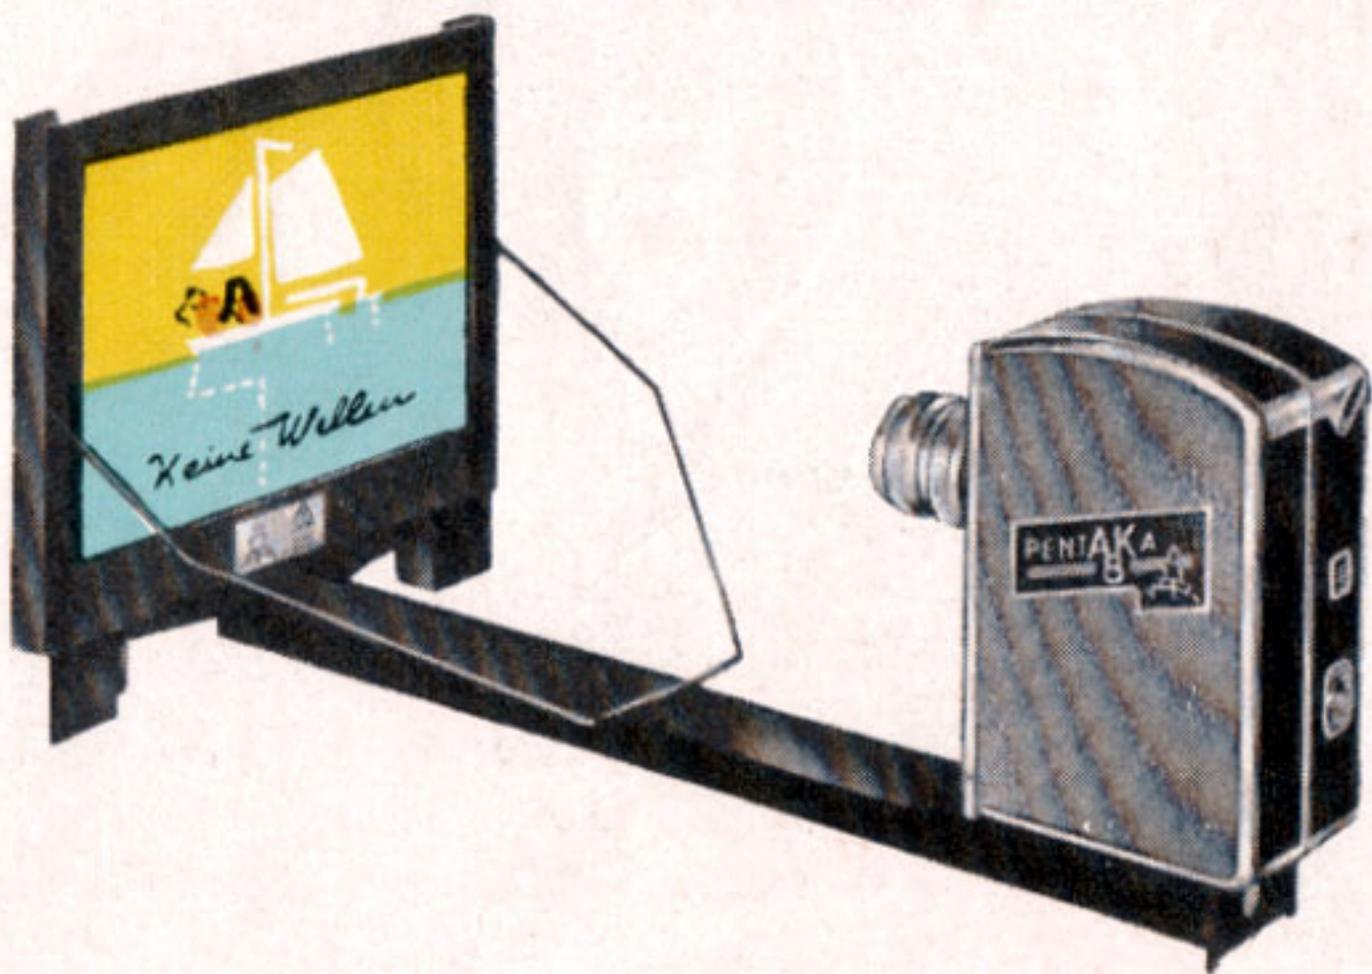





ASPECTAR 150-A





AK8

Kompendium




AK8

Rückwickleinrichtung





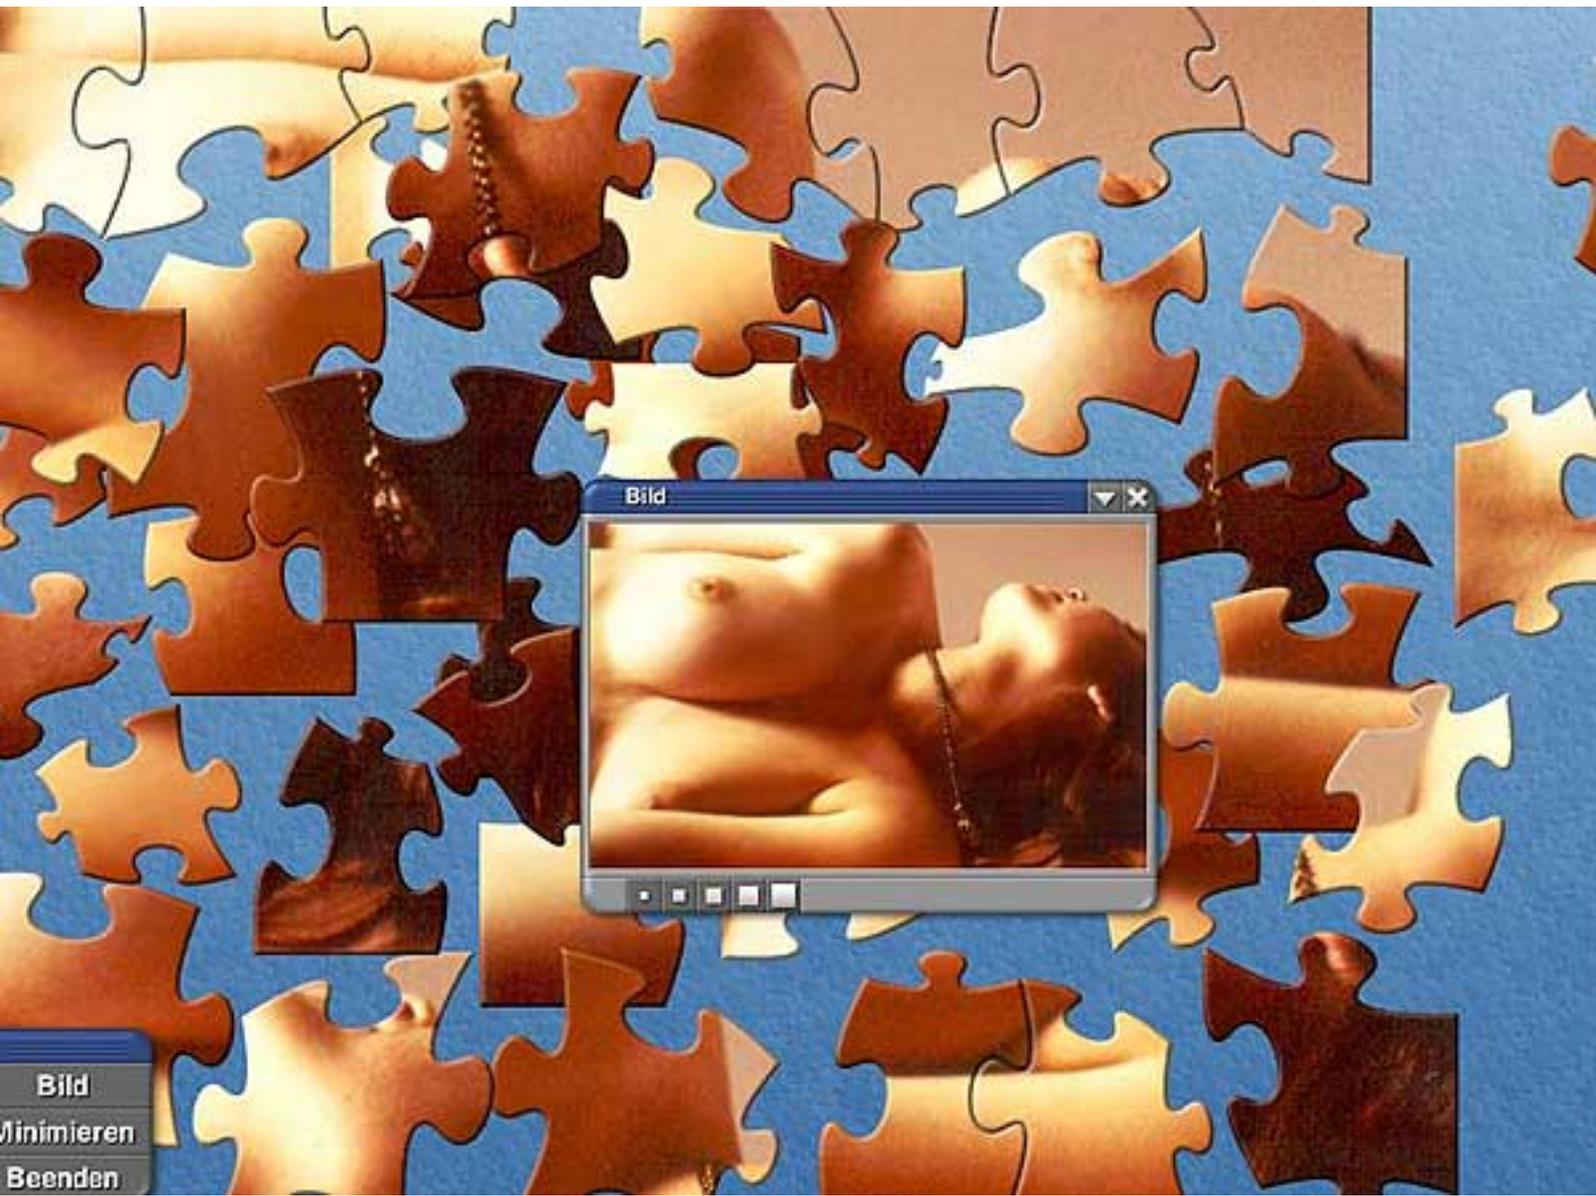














# BOLEX 233 COMPACT S

Gebrauchsanweisung

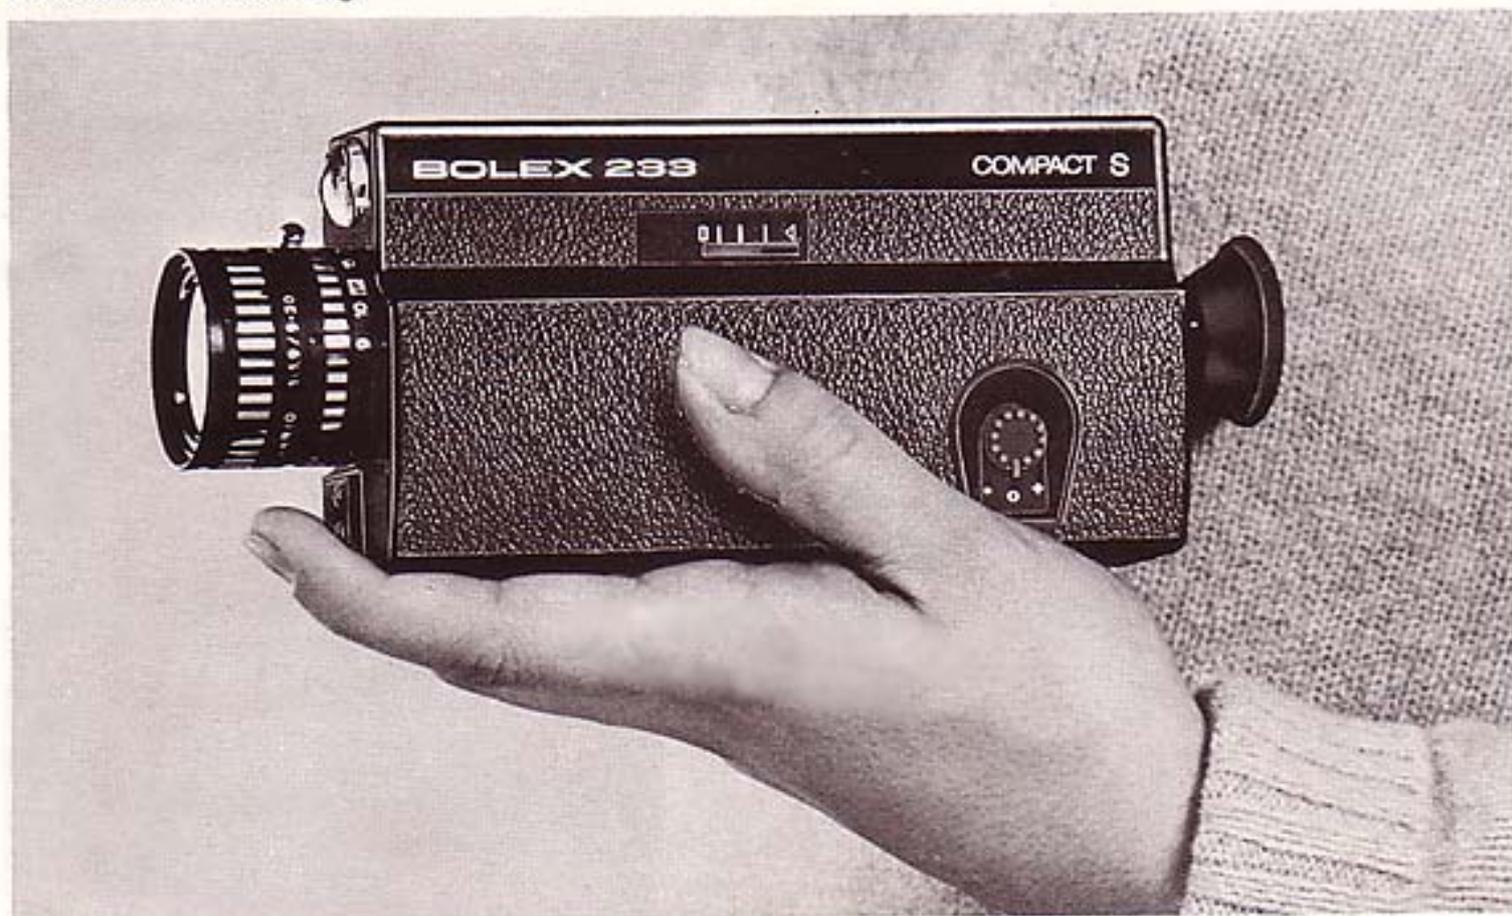

# BOLEX

# GARANTIE

№ 51651

Geräte-Modell: C 233 S  
Fabrikations-Nr.: 3431523  
Verkaufsdatum: 9. Sept. 72

Stempel und Unterschrift des Fotohändlers

PHOTO-BONNEN  
Mülheim-Ruhr  
A.A. *[Signature]*

# BOLEX

N R

## Registrierkarte

№ 51651

für BOLEX-Garantie

Bitte Angaben in Block- oder Maschinenschrift. Beim Schreiben bitte fest aufsetzen, da Durchschreibverfahren ohne Pauspapier.

Name und Adresse des Käufers:

Herr, Frau, Fräulein

Dipl.-Ing.

Beruf

4330 Mülheim Ruhr

Ort

Straße und Hausnummer

Geräte-Modell: C 233 S

Fabrikations-Nr.: 34 31 523

Verkaufsdatum: \_\_\_\_\_

Verkäufer: Name und Adresse des Fachgeschäftes

PHOTO-BONNEN  
Mülheim-Ruhr

Dieses Original ist für den Händler bestimmt. Damit die Garantieansprüche sichergestellt sind, ist es notwendig, den Durchschlag dieser Karte innerhalb von 10 Tagen nach dem Geräteverkauf vollständig ausgefüllt an BOLEX GmbH., 8045 Ismaning/München, abzusenden.

BOLEX Symbol für Spitzenqualität











Die neue  
**BOLEX B8 L**  
mit eingebautem  
Belichtungsmesser






**Filmkamera B8 Gebrauchsanweisung**






# CAMERA BSL

GEBRAUCHSANWEISUNG

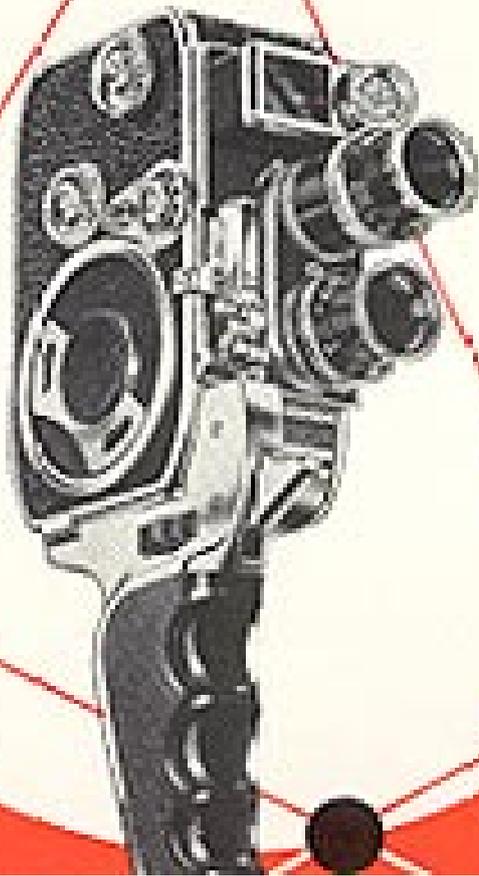



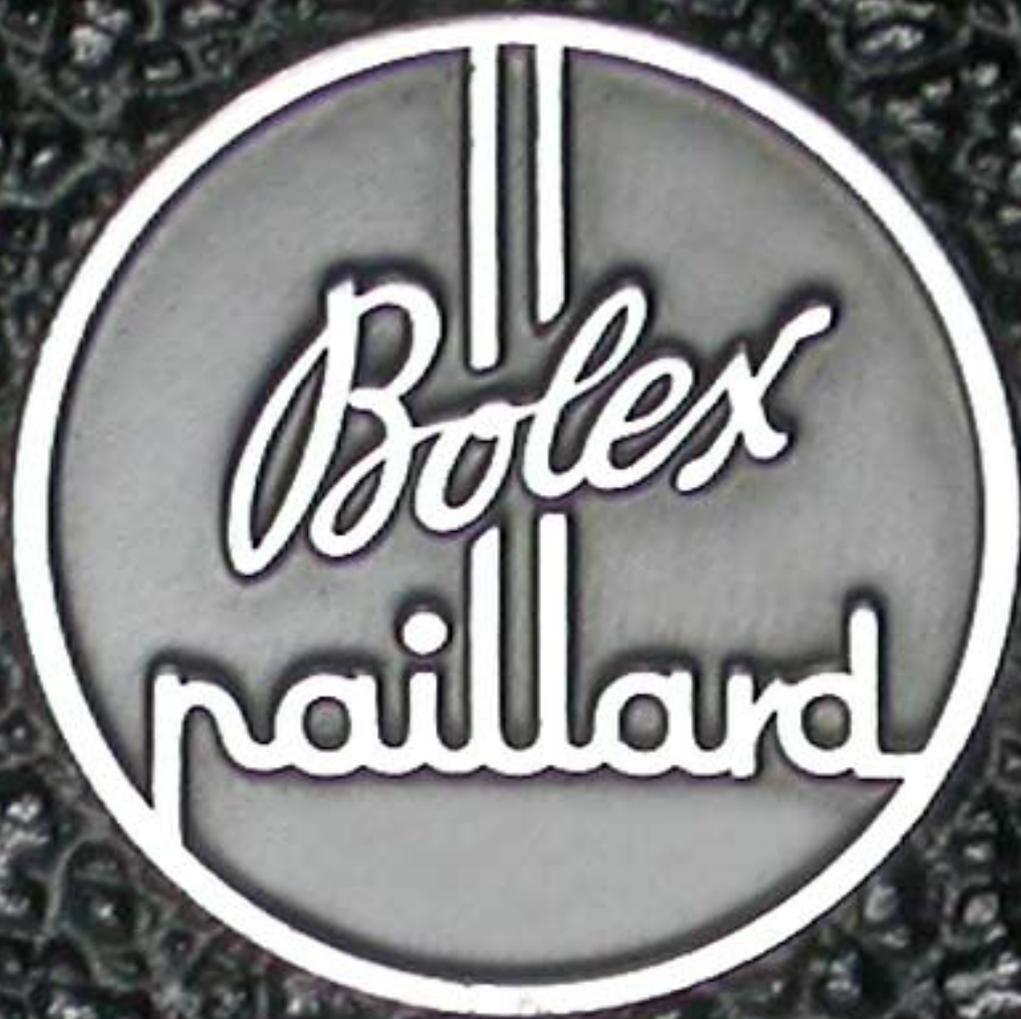



FABRICATION SUISSE - MADE IN SWITZERLAND

DIN / 10°	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
Scheiner	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
ASA	80	64	50	40	32	25	20	16	12	10
 55-65	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7
 	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
125-36 	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1





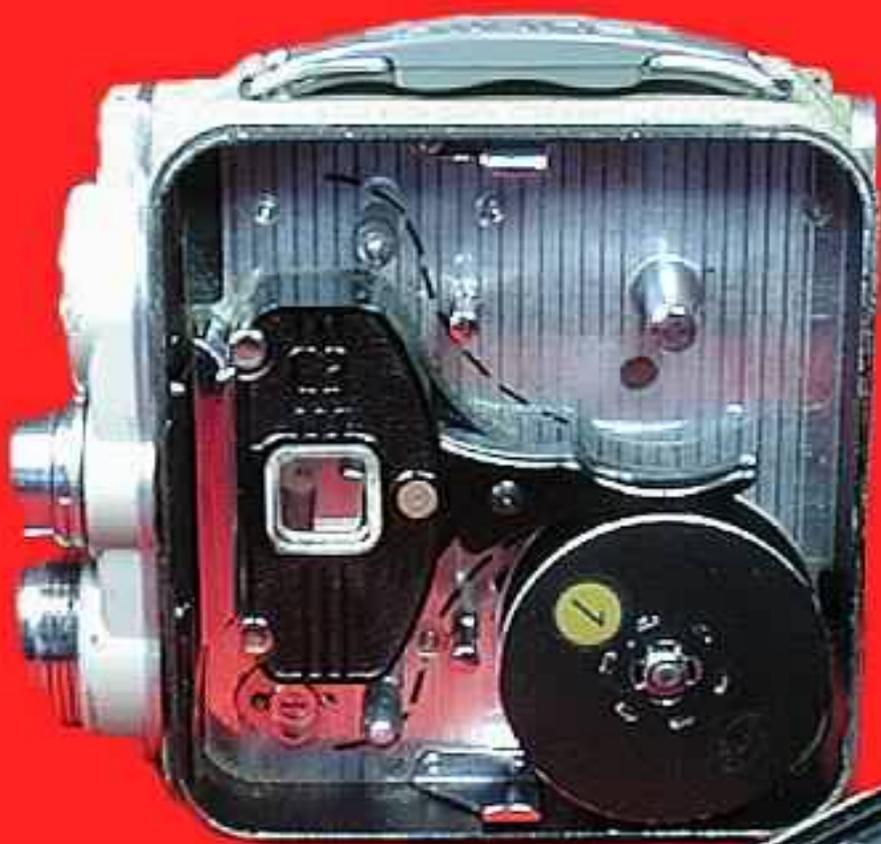

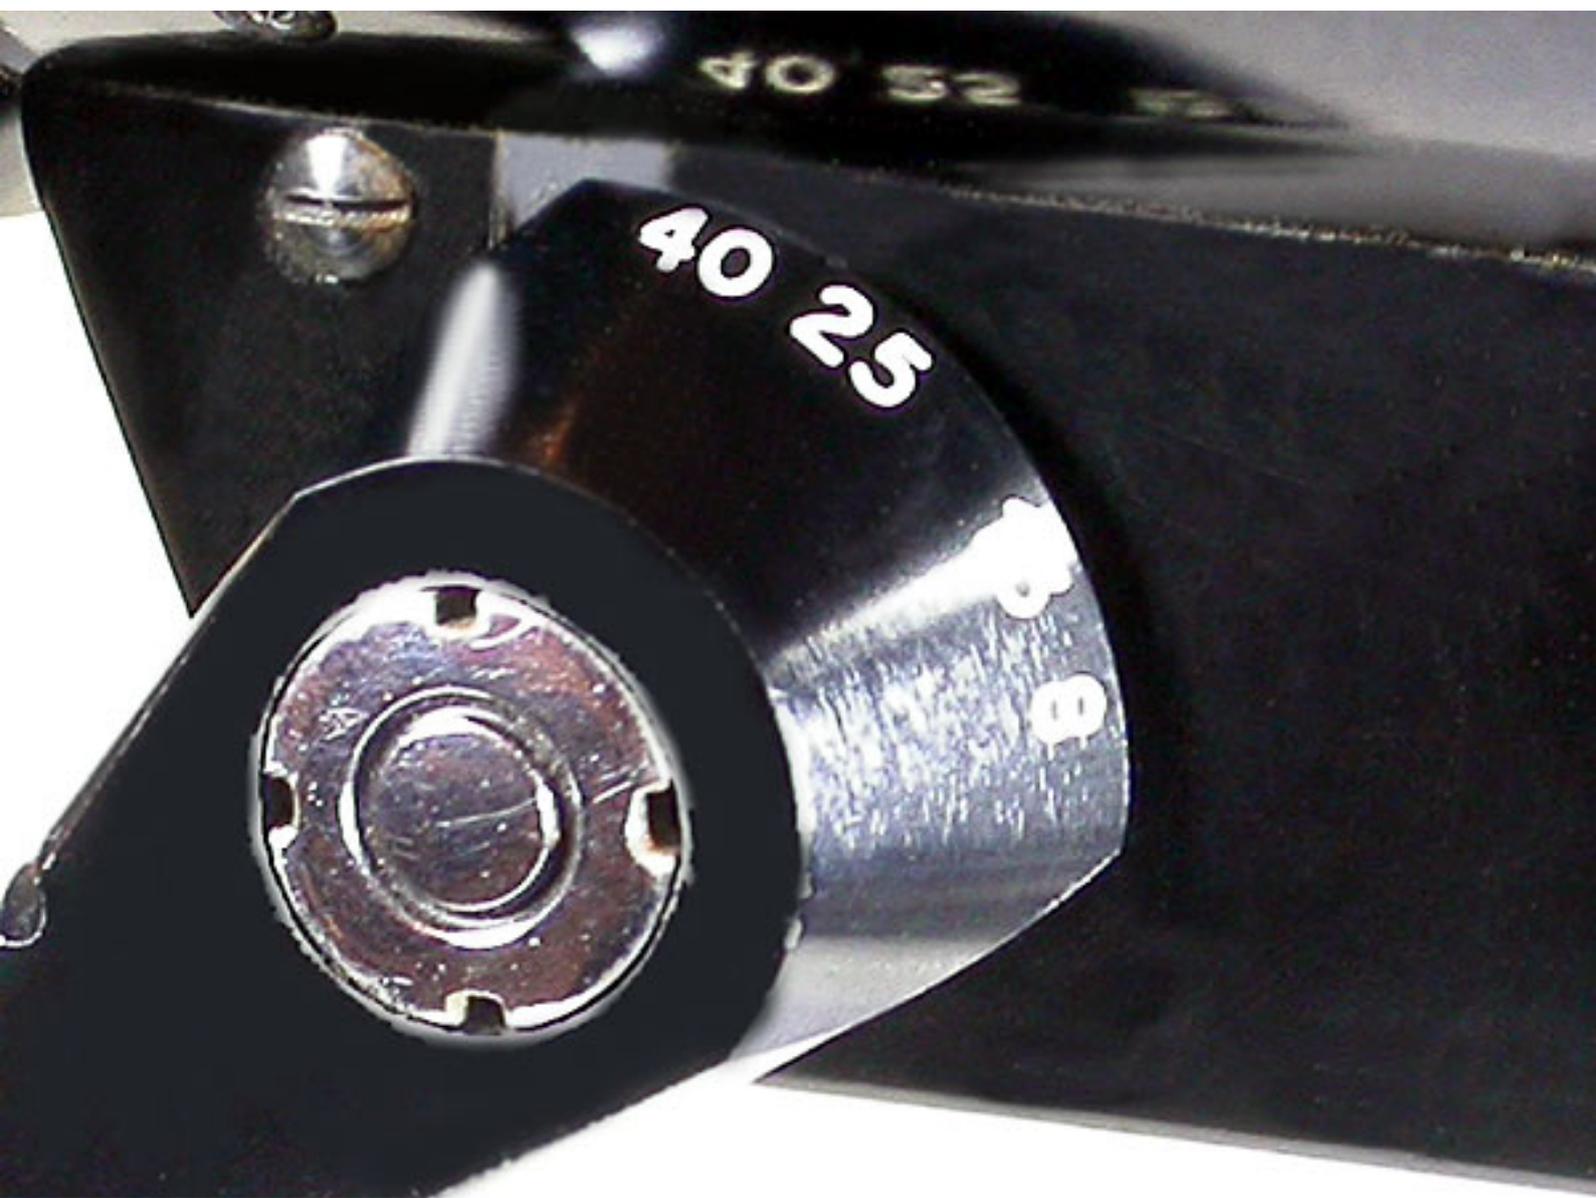

























M4  
INSTAMATIC  
MOVIE CAMERA

























*neu*

# Tevo 2x

*der Tele-Vorsatz für Ihre AK 8*

## TECHNISCHE DATEN :

<b>Bezeichnung:</b>	Tele-Vorsatz „Tevo 2 x“ für Schmalfilmkamera AK 8 (Aufnahmeformat $3,6 \times 4,8$ mm)
<b>Linsenzahl:</b>	vier
<b>Brennweite:</b>	mit dem Triotar 2,8/10 mm zusammen 20 mm
<b>Ausgenutzter Bildwinkel:</b>	mit dem Triotar 2,8/10 mm zusammen $17^\circ$
<b>Entfernungseinstellung:</b>	durch Spezial-Schneckengang
<b>Kürzeste Einstellentfernung:</b>	1,5 m
<b>Durchmesser für Aufsteckteile:</b>	37 mm
<b>Einschraubgewinde für Zubehörteile:</b>	M 35,5 $\times$ 0,5

**AGFA** 

AGFACOLOR  
**Futura**  
**400 25**

Flash ready



H

P

Agfa reuses Easy cameras  
Agfa réutilise les boîtiers Easy  
Agfa reutiliza las cámaras Easy  
Agfa trägt für Wiederverwendung Sorge

Wind on film  
Transportrad drehen  
Tournez la molette  
Rueda de arrastre

2

Choose picture format P or H  
Bildformat P oder H wählen  
Choisir le format de photo P ou H  
Elija el formato de la fotografía P ó H

Panorama P — 1:3, High Definition H — 9:16

Indoors: Press and hold flash button till ready light shows  
Innen: Blitzknopf drücken, halten bis Anzeige leuchtet  
A l'intérieur: Pressez le bouton Flash jusqu'à ce que  
le témoin clignote  
En Interiores: Presione de forma sostenida el botón del flash

4

Shoot  
Auslösen  
Déclenchez  
Dispare

Outdoors  
Draußen  
A l'extérieur  
Exterior

In sunshine or light cloud  
Bei Sonne oder leichter Bewölkung  
Temps ensoleillé ou légèrement nuageux  
Con sol o ligera nubosidad

 min. 1m

Indoors  
Innen  
A l'intérieur  
Interior

 min. 1m, max. 3m





**Kodak**  
**FUN**

**SPORT**



1. Chargez 2. Cadrez 3. Déclenchez

1. Wind 2. Aim 3. Shoot

1. Drehen 2. Anvisieren 3. Abdrücken

1. Bobinado 2. Apunte 3. Dispara

1. Carica 2. Inquadra 3. Scatta

1. Film transporteren 2. Kijken 3. Afdrukken

1. Avance 2. Enquadre 3. Pire a fotografia

1. Dra fram 2. Sikta 3. Exponera

étanche, waterproof,  
wasserdicht, sumergible,  
impermeabile, waterdicht,  
a prova de agua, greppv



Made in U.S.A. by  
EASTMAN KODAK COMPANY, Rochester, NY 14650  
© Kodak 1997 TM: Kodak, Fun, Gold

Developper avant. Develop before. Zu ontwikkelen.  
Danwickelen vóór. Revelar antes de. Sviluppere prima.

04/2000 5A











# elgawa information

Elektronen-  
Blitzgerät

# SL 3

## Elektronenblitzgerät „SL 3“

Das Gerät ist für Netzanschluß 220 V ~ vorgesehen. Die Blitzauslösung erfolgt über Mittenkontakt. Ein Blendenrechner erspart die Errechnung der Blende.

Leitzahl:	22 für 20 DIN
Ausleuchtwinkel:	Vertikal 55° · Horizontal 70°
Leuchtdauer:	ca. 1/800 s
Farbtemperatur:	ca. 5.500° K
Blitzfolgezeit:	≥ 10 s
Abmessung:	86 x 74 x 48 mm
Masse:	ca. 280 g


Das Elektronenblitzgerät „SL 3“ ist besonders für Kameras des SL-Systems geeignet.









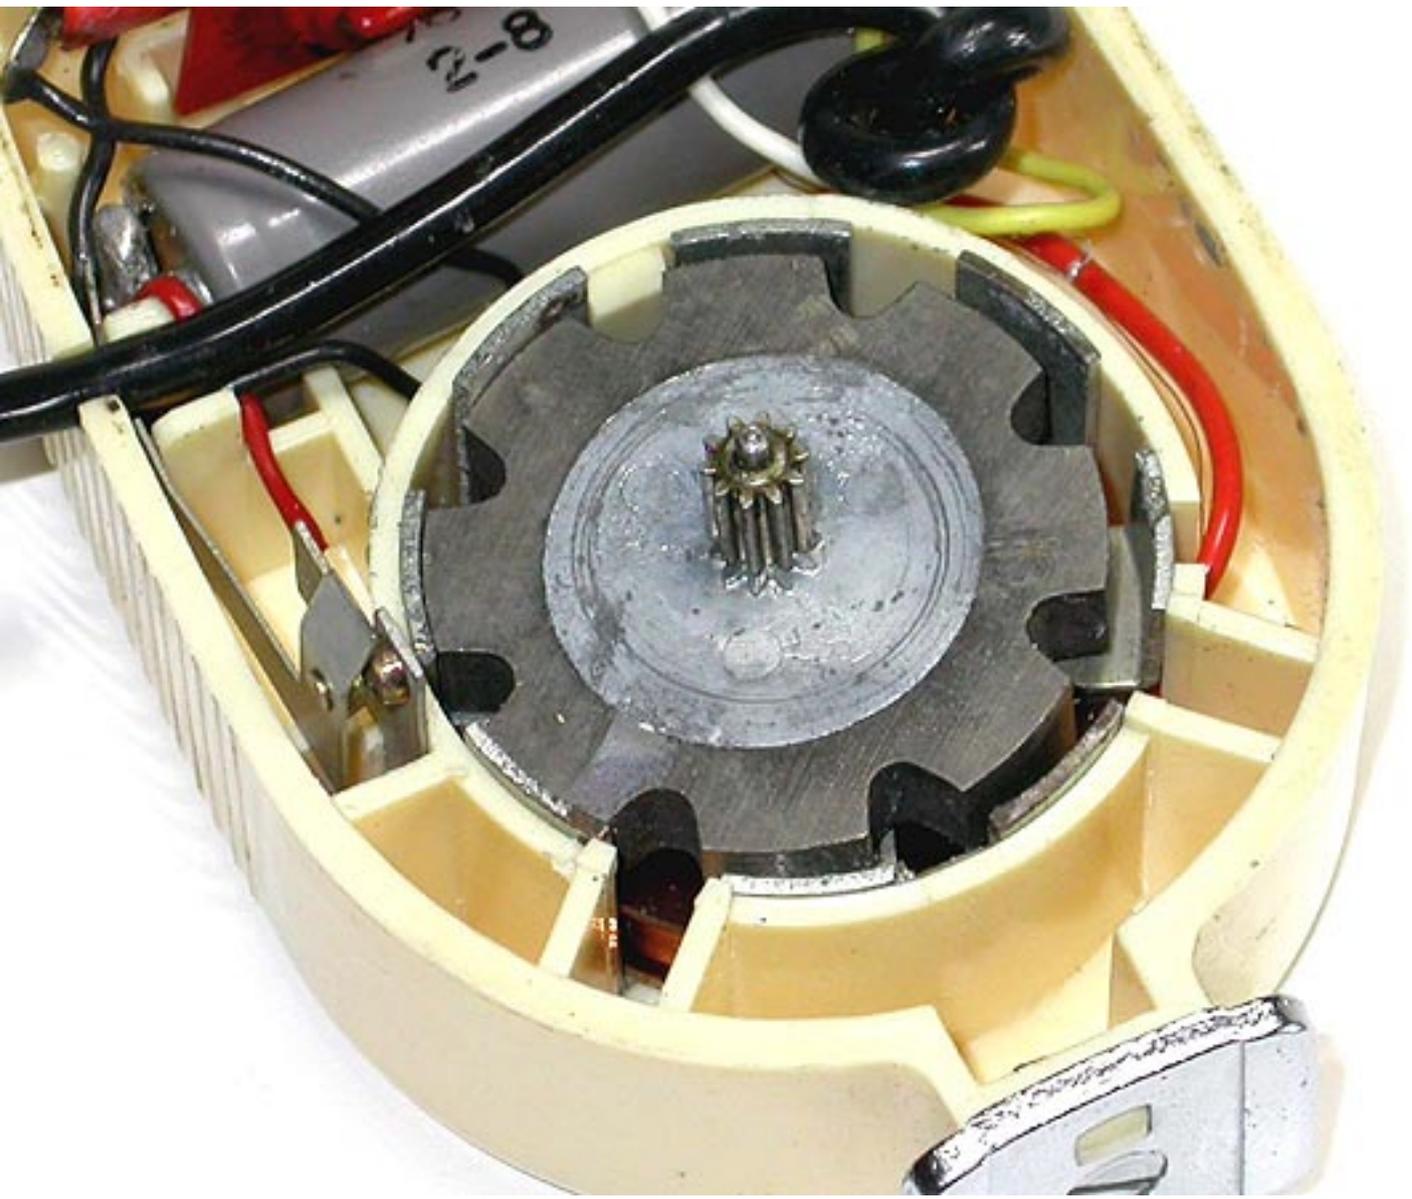










*Achtung!*  
*beim Aufladen*

Antriebshebel **mit einem Druck** bis zum Anschlag bewegen, dann **sofort** in die Ausgangsstellung zurückfedern lassen.




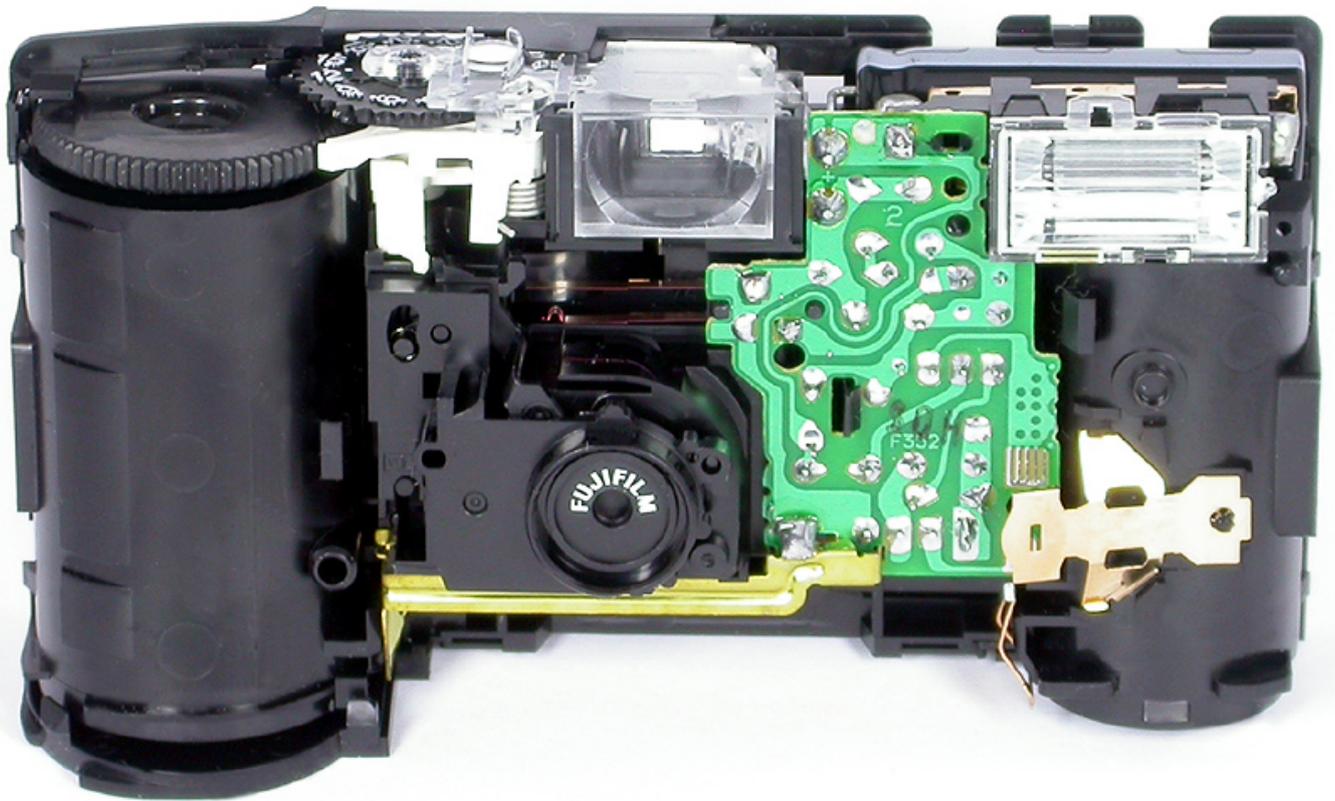




Entfg. Meter	2	2,8	2,9	4	5,6	8	11
∞	30/∞	21,7/∞	21/∞	15/∞	11/∞	7,5/∞	5,5/∞
12	8,55/20	7,76/27,5	7,4/28	6,67/60	5,7/∞	4,6/∞	3,7/∞
6	5/7,5	4,69/8,32	4,5/8,8	4,29/10	3,85/18	3,35/30	2,9/∞
4	3,65/4,65	3,37/4,91	3,2/5,1	3,16/5,45	2,95/6,3	2,6/8,6	2,3/15
3	2,73/3,53	2,63/3,49	2,55/3,6	2,50/3,75	2,38/4,15	2,15/5	1,95/6,6
2	1,88/2,44	1,83/2,31	1,79/2,35	1,76/2,35	1,69/2,44	1,59/2,73	1,47/5,15
1,5	1,47/1,98	1,40/1,81	1,39/1,83	1,37/1,87	1,33/1,74	1,25/1,81	1,18/2,85
1,2	1,15/1,35	1,14/1,27	1,13/1,28	1,10/1,32	1,06/1,37	1,01/1,45	0,96/1,59
1	0,97/1,05	0,96/1,05	0,95/1,06	0,94/1,07	0,91/1,10	0,88/1,15	0,85/1,22



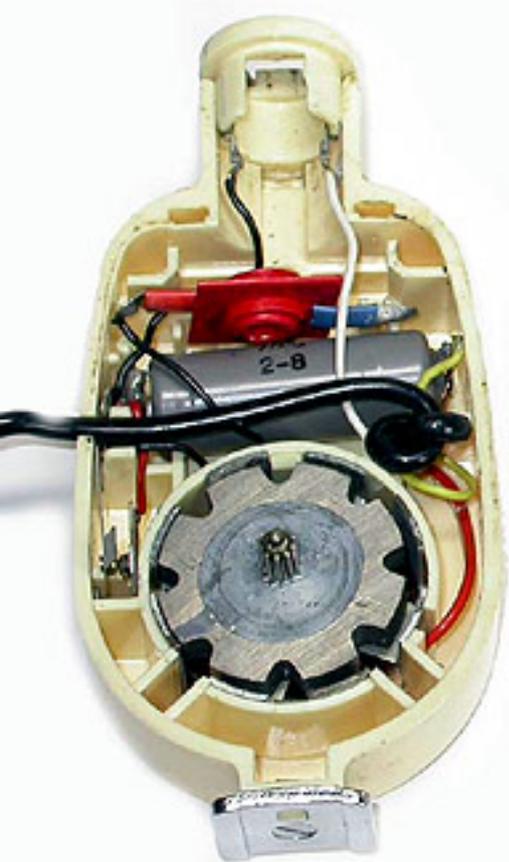

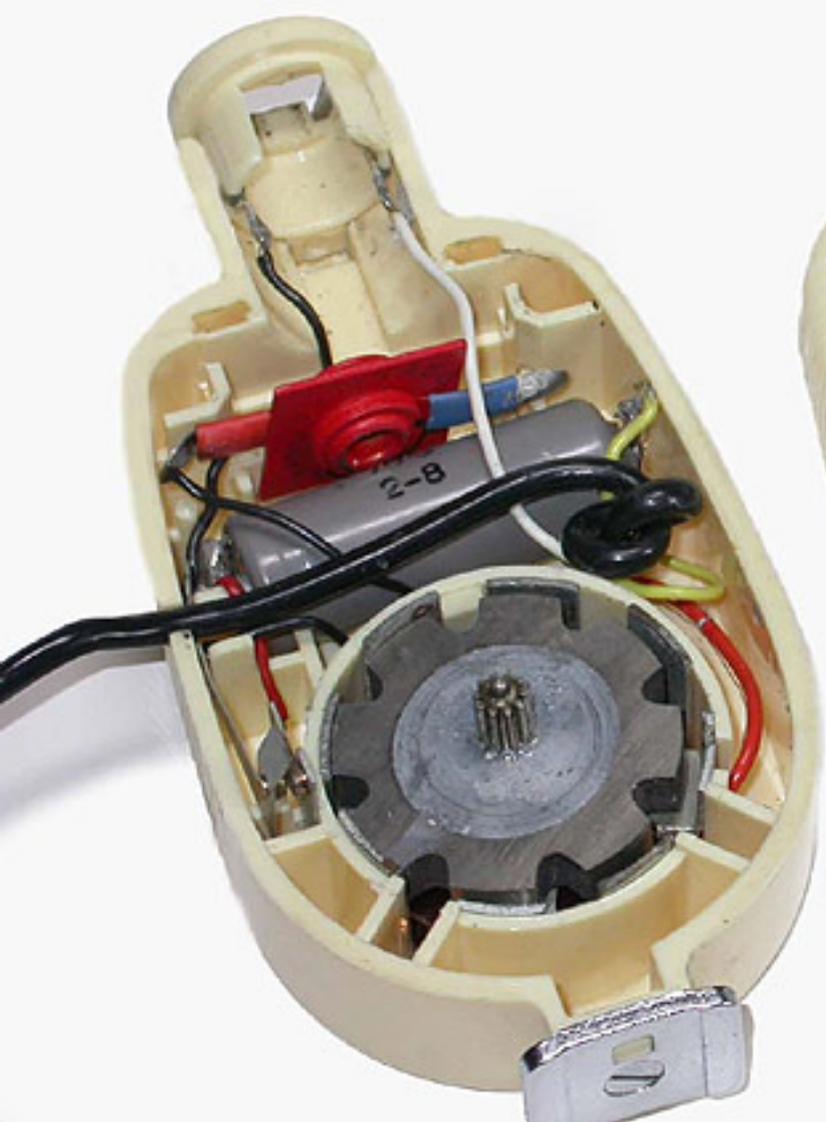

































**MINOX**  
35 EL