

Ein Stück Lebensart.

Edelstahl in harmonischer Konsequenz – mit der neuen 3,2 Megapixel Digital IXUS v³ beziehen Sie beste Position – sogar dann, wenn die Kamera ausgeschaltet bleibt. Eine markante und klare Linienführung mit intuitiv „erfassbaren“ Bedienelementen. Was Sie zum Festhalten Ihrer Erinnerungen brauchen, liegt bequem in Ihrer Hand – bereit für den ganz speziellen Moment.



Schönheit, die unter die Haut geht...




OPTISCHE TECHNIK

Das versenkbare Zweifach-Zoomobjektiv holt mit dem Digitalzoom (bis Faktor 6,4) die Dinge ganz nah heran und bietet reizvolle Gelegenheit zu reizvollen Motiven.



SENSORTECHNIK

Der neue CCD-Sensor mit 3,2 Megapixeln verfügt über eine so hohe Auflösung, dass Vergrößerungen bis A4 praktisch ohne sichtbaren Detailverlust möglich werden.



PROZESSORTECHNIK

Der neue Canon Hochleistungsprozessor DIGIC sorgt dafür, dass Sie nicht nur stilvoll, sondern auch mit hervorragender Farbwiedergabe fotografieren. Darüber hinaus bietet DIGIC optimierte Reihenaufnahmen und steigert die Zahl der mit einer Akkuladung möglichen Aufnahmen.

...bis hin zum fertigen Bild.

DIRECT PRINT

Es sind nur drei einfache Schritte bis zum Print in leuchtenden Farben. Ob Sie dazu den, über optionalen Akku auch mobilen Canon Card Photo Printer CP-100 einsetzen – er ist ein wirklich idealer Begleiter der Digital IXUS v³ – oder einen der Canon Tintenstrahldrucker mit Direct Print Funktion – eines dürfen Sie dabei getrost vergessen: den PC.



1 ANSCHLIESSEN



2 AUSWÄHLEN



3 DRUCKEN




Ein Stück Lebensfreude.

INTELLIGENTES AUTOFOKUS-SYSTEM MIT NEUN MESSFELDERN
Das intelligente Autofokus-System mit neun Messfeldern sorgt für eine scharfe Erfassung des Hauptobjekts, selbst wenn es außermittig angeordnet ist.

INTELLIGENTER ORIENTIERUNGSSENSOR
Hoch- oder Querformat? Der Orientierungssensor merkt den Unterschied. Und kümmert sich um die korrekte Formatlage, wenn Sie die Bilder auf den PC übertragen.

VIDEOCLIPS
Zwischen den Stehbildaufnahmen „filmen“ Sie Videoclips (selbstverständlich mit Ton) – schneiden und bearbeiten in der Kamera, versenden per E-mail oder schauen sich die Aufnahmen am Fernseher an.

Sie aktivieren die Digital IXUS v³, die optische Erfahrung und das digitale Know-how von Canon per Knopfdruck. Der aktuelle Stand der Digitaltechnik bietet kreative Freiheit – erfrischend unkompliziert. Sie machen damit ganz einfach eindrucksvolle Bilder und halten das Leben in erfreulichen Perspektiven fest.

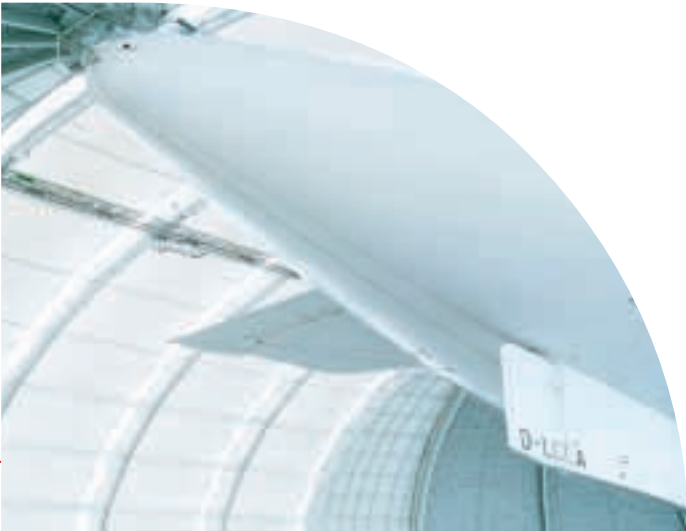

TECHNISCHE DATEN DER DIGITAL IXUS v³

CCD-Sensor: Größe Nettopixel Bruttopixel Farbfilter	1/2,7 Zoll ca. 3,2 Megapixel (2.080 x 1.542) ca. 3,3 Megapixel (2.140 x 1.560) Primärfarbenfilter	Kompressionsstufen:	Superfine, Fine, Normal
Bildprozessor	DIGIC	Aufnahmepixel:	Large: 2.048 x 1.536 M1: 1.600 x 1.200 M2: 1.024 x 768 Small: 640 x 480
Objektiv: Brennweitenbereich Lichtstärke Optischer Aufbau	5,4 mm (WW) – 10,8 mm (T) (entsprechend 35 – 70 mm bei Kleinbild) 1:2,8 (WW) / 1:4,0 (T) 7 Linsen in 5 Gliedern (3 asphärische Linsen)	Movie-Dateien:	Large: 640 x 480 Middle: 320 x 240 Small: 160 x 120
Nahtloses Digitalzoom:	3,2fach (optisches/Digitalzoom insgesamt 6,4fach)	Reihenbilder:	ca. 2 Bilder pro Sekunde (bis max. 12 Aufnahmen in Large/Fine, bei abgeschaltetem LCD-Monitor)
Scharfeinstellung:	TTL-AiAF-System mit 9 Messfeldern und zentralem Spot-AF (Scharfenspeicherung möglich)	Weitere Merkmale:	Wiedergabefunktionen Einzelbilder / Multi / Movie / Diaschau / Lupe (2fach – 10fach) / automatische Bildaufrichtung bei Hochformat durch intelligenten Orientierungssensor
Einstellbereich: Makro-AF: Landschaft:	Normal-AF: 47 cm – unendlich 10 cm (WW) / 27 cm (T) – 47 cm 5 m – unendlich	Dateifunktionen:	Einzelbild löschen / alle Bilder löschen / Schreibschutz / DPOF-Markierung / Transfer-Order-Markierung / CF-Karten-Formatierung / Bearbeitung von Videoclips CP-10, CP-100, S8200, S8300, S5300 Datum/Uhrzeit, LCD-Menüsprache (E, F, D, I, ES, NL, SW, Nor, Dan., Fin., Japanisch, Chinesisch)
Belichtungsregelung:	TTL-Programmautomatik (Messwertspeicherung möglich)	Direct Print Kamera-Einstellungen	
Belichtungskorrektur:	±2,0 LW (in Drittelsstufen)	Diverses:	Selbstauslöser Signalton StitchAssist
Messcharakteristik:	Mehrfeldmessung (AF-verknüpft) / Spotmessung		2 oder 10 Sekunden Kamerazustand und Warnungen Ermöglicht mit PhotoStitch-Software die Panoramen-Erstellung
Weißabgleich:	Auto, 5 Festwerte (Tageslicht, bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstoffröhren, starke Leuchtstoffröhren) und Handeinstellung	Geeignete Betriebssysteme:	PC: Win 98(SE) / 2000 / Me / XP Mac: OS 8.6 – 9.2 / Mac OS X v10.1
Verschlusszeiten:	15 s – 1/1500 s ¹ (längere Zeiten als 1,3 s mit Rauschunterdrückung)	Speichermedium:	CompactFlash™-Karten, Typ I
ISO-Empfindlichkeiten:	Auto, äquivalent ISO 50/18°, 100/21°, 200/24°, 400/27°	Schnittstellen:	USB (normal / PTP) A/V-Ausgang (Audio: Mono, Video: NTSC/PAL, umschaltbar)
Sucher:	Realbild-Zoomsucher	Spannungsquellen:	Kamera Lithium-Ionen-Akku (einschließlich Ladegerät im Lieferumfang) Fest eingebauter Akku, Aufladung durch Lithium-Ionen-Akku (oben)
LCD Monitor:	1,5" Niedrigtemperatur Polycrystall-Silizium-TFT-Farb-LCD (Gesichtsfeld 100%)	Umweltbedingungen:	Temperatur Luftfeuchtigkeit 0 – 40 °C 10 – 90 %
Blitzfunktionen:	Auto, Auto mit Verringerung roter Augen, manuell Aus/Ein, Langzeitsynchronisation (FE-Speicherung möglich)	Abmessungen (BxHxT):	87 x 57 x 26,7mm (ohne vorstehende Teile)
Blitzreichweite: Normal: Makro:	47 cm – 3 m (WW) / 57 cm – 2,0 m (T) 27 cm – 47 cm (bei äquivalent ISO 100/21°)	Gewicht:	ca. 180 g (ohne Akku und CF-Karte)
Belichtungsfunktionen:	Autom. / man. Einst. / StitchAssist* / Movie * StitchAssist in Verbindung mit der mitgelieferten PhotoStitch-Software		
Effekteinstellungen:	Kräftige Farben / neutrale Farben / geringe Schärfung / Sepia / Schwarzweiß		
Bilddatenformat:	Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format (DPOF), entsprechend Version 1.1		
Bildkompression: Stehbilder: Movie-Dateien:	JPEG (Exif 2.2, Exif Print-fähig) AVI (Bilddaten: Motion JPEG, Audio- daten: WAVE (Mono))		

Mitgelieferte Software
Windows: PhotoStitch, PhotoRecord, Zoombrowser EX, RemoteCapture, Bildbetrachtungs-Software, QuickTime, ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression
Macintosh: PhotoStitch, Imagebrowser, RemoteCapture, Bildbetrachtungs-Software, QuickTime, ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression



you can
Canon

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D - 47807 Krefeld

Technischer Support
0180 - 500 6022 (0,12 €/Minute)
www.canon.de



you can
Canon

DIGITAL
IXUS v³

Es zählt
das Wesentliche.

