

2,300,000 Pixels

# Elegante und einfach zu bedienende kompakte Digitalkamera für Qualitativ hochwertige Bilder

Die neue DiMAGE E201 besticht durch ihr elegantes und kompaktes Design. Darüber hinaus ist die DiMAGE E201 mit vielen erstklassigen Merkmalen ausgestattet. Die überragende Bildqualität verdankt die DiMAGE E201 dem 2,3 Megapixel-Sensor und der ausgefeilten Objektivkonstruktion. Die Handhabung der DiMAGE E201 ist so einfach wie bei einer analogen Kompaktkamera. Qualitativ hochwertige Bilder und einfache Handhabung machen die DiMAGE E201 zur idealen Wahl für verschiedene Einsatzgebiete ob privat oder geschäftlich.

## DiMAGE E201



### Technische Daten DiMAGE E201

|                                               |                                                                                                                                                                                             |        |        |         |         |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <b>Gerätetyp:</b>                             | Digitale Kompaktkamera                                                                                                                                                                      |        |        |         |         |          |
| <b>CCD-Sensor:</b>                            | 1/1,75 Zoll Interline CCD mit Primär-Farbfiler, 2,3 Millionen Pixel (1901x1212)(Total), Effektive Pixel-Anzahl: 2,15 Millionen Pixel (1792 x 1200)                                          |        |        |         |         |          |
| <b>Objektiv:</b>                              | 8,2 mm (entspricht ca. 38 mm im KB-Format)<br>5 Elemente in 4 Gruppen (einschließlich 3 Elementen mit 4 asphärischen Oberflächen)                                                           |        |        |         |         |          |
| <b>Speichermedium:</b>                        | CompactFlash-Karte Typ I                                                                                                                                                                    |        |        |         |         |          |
| <b>Bilddatenformat:</b>                       | Exif2.1 (JPEG, TIFF), Motion JPEG (AVI), DCF, DPOF-kompatibel                                                                                                                               |        |        |         |         |          |
| <b>Auflösung:</b>                             | 1792x1200 (voll); 800x600 (halb); Film-Sequenz: 320x240                                                                                                                                     |        |        |         |         |          |
| <b>Speicherkapazität:</b><br>(mit 8 MB Karte) | Qualitätsstufe                                                                                                                                                                              | S.FINE | FINE   | STD.    | ECON.   | Film     |
|                                               | Voll                                                                                                                                                                                        | ca. 1  | ca. 9  | ca. 24  | ca. 47  | ca. 40 s |
|                                               | Halb                                                                                                                                                                                        | ca. 5  | ca. 41 | ca. 100 | ca. 178 |          |
| <b>AF-System:</b>                             | Video AF System                                                                                                                                                                             |        |        |         |         |          |
| <b>Scharfeinstellbereich:</b>                 | Standard: ca. 0,6 m – unendlich, Makro: ca. 0,3 – 0,6 m                                                                                                                                     |        |        |         |         |          |
| <b>Belichtungsfunktion:</b>                   | Programmautomatik                                                                                                                                                                           |        |        |         |         |          |
| <b>Belichtungs Korrektur:</b>                 | ±2 EV in 1/2 Schritten                                                                                                                                                                      |        |        |         |         |          |
| <b>Messmethode:</b>                           | Mittelnbetonte Integralmessung                                                                                                                                                              |        |        |         |         |          |
| <b>Empfindlichkeit:</b>                       | Normal: ISO 85; Hoch: ISO 340 (ISO-Äquivalent)                                                                                                                                              |        |        |         |         |          |
| <b>Verschlusszeit:</b>                        | 1/500 – 2 s                                                                                                                                                                                 |        |        |         |         |          |
| <b>Serienbild-Modus:</b>                      | ca. 1 Bild/s                                                                                                                                                                                |        |        |         |         |          |
| <b>Selbstauslöser:</b>                        | ca. 10 Sekunden Vorlaufzeit                                                                                                                                                                 |        |        |         |         |          |
| <b>Film-Sequenzen:</b>                        | Max. 60 Sekunden                                                                                                                                                                            |        |        |         |         |          |
| <b>Digital-Zoom:</b>                          | 1,4-fach und 2-fach                                                                                                                                                                         |        |        |         |         |          |
| <b>Weißlichtabgleich:</b>                     | Automatik, Voreingestellt (Tageslicht, Leuchtstoffröhren, Kunstlicht)                                                                                                                       |        |        |         |         |          |
| <b>Blitz Einstellungen:</b>                   | Autom. Blitzzuschaltung, autom. mit Vorblitzfunktion zur Verminderung roter Augen, Aufhellblitz, Aufhellblitz mit Vorblitzfunktion zur Verminderung roter Augen, Blitz aus (im Makro-Modus) |        |        |         |         |          |
| <b>LCD Monitor:</b>                           | 46 mm (1,8 Zoll) TFT Farbe, 77 000 Pixel                                                                                                                                                    |        |        |         |         |          |
| <b>Fernauslöser:</b>                          | IIR Infrarotfernbedienung RC-3 (optionales Zubehör)                                                                                                                                         |        |        |         |         |          |
| <b>Schnittstelle:</b>                         | USB, NTSC und PAL (an der Kamera einstellbar)                                                                                                                                               |        |        |         |         |          |
| <b>Energieversorgung:</b>                     | Batterien/Akkus: 4AA (Alkaline oder NiMH)<br>Extern: 6V Gleichstrom mit entsprechendem AC-Adapter (optionales Zubehör)                                                                      |        |        |         |         |          |
| <b>Abmessungen (BxHxT):</b>                   | 114 x 65 x 45 mm                                                                                                                                                                            |        |        |         |         |          |
| <b>Gewicht:</b>                               | ca. 210 g (ohne Batterien und Speichermedium)                                                                                                                                               |        |        |         |         |          |
| <b>Standardzubehör:</b>                       | Tragegurt, Kameratasche, USB-Kabel, Video Kabel, CompactFlash Karte (8MB), AA Alkaline Batterien, CD-ROM für DiMAGE E201 / PhotoDeluxe Home Edition Windows / PhotoDeluxe Macintosh         |        |        |         |         |          |

Technische Daten und Ausstattung sind vorläufig und entsprechen den Kenntnissen am Tag der Drucklegung. Sie können jederzeit ohne Hinweis geändert werden.

#### Systemvoraussetzungen

- IBM PC/AT kompatible Computer mit vorinstalliertem Windows Me, Windows 2000, Windows 98, oder Windows 98 Second Edition und mit eingebautem Standard-USB-Port.\*
- Power Mac G4 (Dualprozessoren G4 und G4 Cube eingeschlossen), G3 (Blaue/Weiße), iMac, iBook oder PowerBook G3 mit vorinstalliertem Mac OS 9.0 - 9.1 und eingebautem Standard-USB-Port.

**Anmerkung:** Der gleichzeitige Anschluss von anderen USB-Geräten kann die Funktion beeinträchtigen. Es werden nur eingebaute USB-Ports unterstützt. Betriebsstörungen können auftreten, wenn die Kamera an ein USB-Hub angeschlossen wird. Auch wenn alle Systemanforderungen erfüllt sind kann eine einwandfreie Funktion nicht garantiert werden.

- DiMAGE ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Minolta Co., Ltd.
- Windows ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.
- Macintosh ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer Inc.

Andere Markennamen und Produktnamen sind eingetragene Marken- oder Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Minolta Co., Ltd. 33-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-8556, Japan

Minolta Europe GmbH Minolta France S.A. Minolta (UK) Limited

Minolta Austria Gesellschaft m. b. H. Minolta Camera Benelux B.V.

Belgium Branch Minolta (Schweiz) AG Minolta Svenska AB Finland Branch Paul Westheimer A/S Scandiafilm AS Minolta Portugal Limitada Rossi & C.S.p.A. 9242-2775-3Z/05.01

Printed in Germany

# MINOLTA


The essentials of imaging

www.minolta.com

## DiMAGE E201

DiMAGE E201 Compact Digital Camera

- 2,3 Millionen Bildpunkte für höchste Bildqualität
- 2-fach Digital-Zoom plus Makro-Modus
- Farb-LCD-Monitor und optischer Sucher
- Einfache und schnelle USB-Verbindung

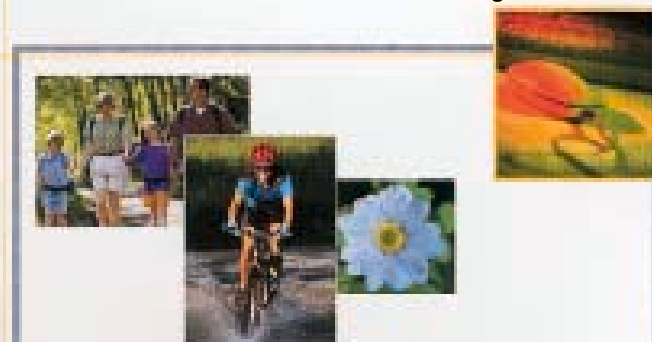

2.3 million Pixels



tcc, Bullenhausen



### ■ Automatische Steuerung für optimale Ergebnisse

Mit dem modernen Autofokussystem, der Programmautomatik und der automatischen Blitzsteuerung gelangen perfekt belichtete Aufnahmen mit brillanten Farben. Außerdem verfügt die DiMAGE E201 über einen automatischen Weißabgleich. Für schnelles und unkompliziertes Arbeiten kann darüber hinaus zwischen drei voreingestellten Lichtsituationen gewählt werden: Tageslicht, Kunstlicht und Leuchtstoffröhrenlicht. Auch die Belichtung kann manuell korrigiert werden.

### ■ Einfache und schnelle USB-Verbindung

Die DiMAGE E201 kann über das mitgelieferte USB-Kabel schnell und einfach mit dem Computer verbunden werden. Bei Verbindung der Kamera mit dem Computer ist kein Neustart nötig. USB steht darüber hinaus für einen schnellen Datentransfer.

### ■ Aufzeichnung von Film-Sequenzen

Warum spannende Szenen nur in einem Bild festhalten? Mit der DiMAGE E201 können Film-Sequenzen mit bis zu 60 Sekunden Länge aufgezeichnet werden.



## EINFACHE BEDIENUNG

*Einfache Bedienung*

# DiMAGE E201

## GESTOCHEN SCHARFE BILDER

*Gestochen scharfe Bilder*

### ■ 2,3 Megapixel CCD

Die DiMAGE E201 verwendet einen hochauflösenden 2,3 Millionen-Pixel CCD (1/1,75 Zoll) für gestochen scharfe Fotos bis 20 x 30 cm (bei 150 dpi). Ein RGB-Primär Farbfiltersystem bildet die Grundlage für die exzellente Farbwiedergabe.

### ■ Ausgereiftes optisches System

Ein optisches System mit zusätzlichen Glaslinsen und einem hochauflösendem CCD-Sensor sorgt bei der DiMAGE E201 für brillante und detailreiche Aufnahmen. Farbverschiebungen und interne Reflexionen sind dabei auf ein Minimum reduziert.



Hinweis: Die Pixelangaben beziehen sich auf die absolute Pixel-Anzahl.



### Digital-Zoom und Makro-Modus

Für noch größere Flexibilität bietet das Digital-Zoom bei der Aufnahme die Möglichkeit, Bilder mit einem Vergrößerungsfaktor von 1,4 oder 2 zu erstellen. Der Makro-Modus ermöglicht formatfüllende Aufnahmen von kleinen Objekten.

### LCD-Monitor und optischer Sucher

Der 4,6 cm (1,8 Zoll) Farb-LCD-Monitor auf der Kamerarückseite macht das Erfassen der Motive einfacher. Das Ergebnis kann dabei komfortabel auf dem Monitor betrachtet werden. Durch das automatische Ausschalten des LCD-Monitors wird die Lebensdauer der Batterien verlängert.

### Eingebauter Blitz mit verschiedenen Funktionen

Für einwandfreie Ergebnisse selbst unter schlechten Lichtbedingungen besitzt die DiMAGE E201 verschiedene Blitzfunktionen: automatische Blitzzusaltung, manueller Aufhellblitz, Vorblitzfunktion zur Verminderung roter Augen und Blitz aus.

### Universelle Dateiformate und Speichermedium

Die DiMAGE E201 verwendet die gebräuchlichen Formate Exif2.1 (JPEG, TIFF) und Motion JPEG (AVI). Als Speichermedium verwendet die DiMAGE E201 CompactFlash™ Karten in verschiedenen Speichergrößen.

## VIELSEITIGE FUNKTIONEN

*Vielseitige Funktionen*