



PECO profia
NT/ZT

PLAUBEL 

PECO profia NT

9 x 12 / 4 x 5" · 13 x 18 / 5 x 7" · 18 x 24 / 8 x 10"
verbindet Funktionalität mit Wirtschaftlichkeit.

Extreme Stabilität
Bedienungsfreundlich
Wartungsfrei
Baukastensystem

Der Friktiontrieb, aus hochwertigem Material, sorgfältig gefertigt, garantiert die exakte Fokussierung.
Beidseitige, handliche Sterngriffe ermöglichen die optimale Bedienung.



Die optische Bank, verlängerbar bis 1,35 m, ein Rohrsystem mit drei Führungs- und einer Fokussierungsnut, sichert die perfekte Standartenführung.



Technische Daten PECO profia NT	9 x 12 cm / 4 x 5"	13 x 18 cm / 5 x 7"
Standarten	voll verstellbar/Rahmen syn	
horizontale Verschiebung vertikale Verschiebung zusätzlich 100 mm mit horizontaler Schwenkung vertikale Schwenkung	li/re je 45 mm hoch 95 mm/tief 30 mm Code 53 zentral +/- 35° basis +/- 35° 360°	li/re je 45 mm hoch 95 mm/tief 12 mm Code 53 zentral +/- 35° basis +/- 35° 360°
Auszug min — dafür max. erforderliches Zubehör	57 mm Code 6, 24, 25	57 mm Code 35, 24, 25
	135 cm Code 5	
Abmessungen l x b x h	48 cm x 27 cm x 43 cm	48 cm x 33 cm x 44 cm
Gewicht ohne Optik	5,8 kg	6,4 kg




Die Zentral- und Basisverstellung der Standarten gewährleistet die Anwendung aller Verstelltechniken. Das Basisgelenk erlaubt die torkelfreie Standartenverstellung bei geneigtem Grundrohr und die, besonders bei großen Formaten, wesentlich stabilere indirekte Verschiebung.



Die im Drehpunkt angeordnete Mattglasebene gewährleistet eine gleichbleibende Bildschärfe der eingestellten Vertikale bei Scheimpflug-Schnelleinstellung und erleichtert das Auffinden der Schärfenebene.



Skalen für alle Verstellwege, Wasserwaage, Null-Rastung und zusätzliche Standarten-Verlängerungsholme für die direkte Verstellung bis 19,5 cm bei waagrechtem Grundrohr, erleichtern das professionelle Arbeiten.

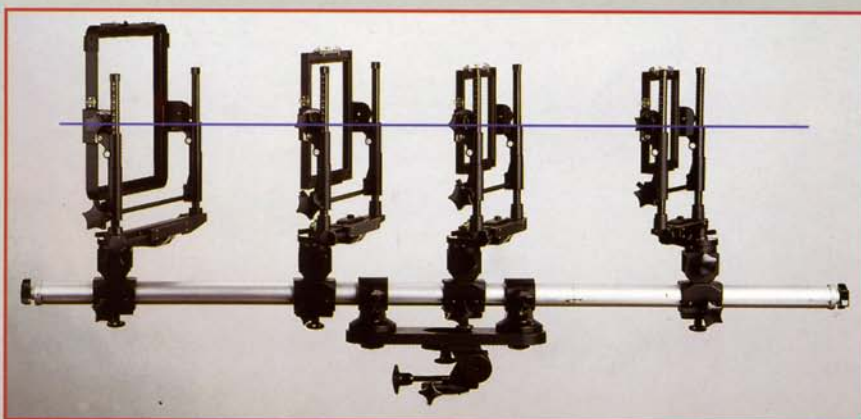

Praxisgerechte Konstruktion und hochpräzise Fertigungstechnik ermöglichen problemlos den Formatausbau oder die Formatreduzierung.

18 x 24 cm / 4 x 5"		Hilfsstandarte PS 2/601
symmetrisch		
mm	li/re je 45 mm hoch 95 mm/tief 0 mm Code 53 zentral +/- 35° basis +/- 35° 360°	li/re je 45 mm Gesamtverstellung 222 mm 360° 360°
25	57 mm Code 42, 24, 25	
5, 23, 29, 30		
cm	48 cm x 40 cm x 50 cm	b x h 28 cm x 42 cm
	7,4 kg	1,2 kg

Technische Daten PECO profia ZT		9 x 12 cm / 4 x 5"	13 x 18
Standarten		voll verstellbar/	
horizontale Verschiebung vertikale Verschiebung zusätzlich 100 mm mit horizontale Schwenkung vertikale Schwenkung		li/re je 44 mm hoch 95 mm/tief 24 mm Code 53 zentral +/- 35° basis +/- 35° 360°	li/re je hoch 95 mm Co zentra basis 3
Auszug min max	dafür erforderliches Zubehör	47 mm Code 6, 24, 25	73 mm Co
Abmessungen l x b x h		48 cm x 28 cm x 43 cm	48 cm x 3
Gewicht ohne Optik		6,3 kg	6,



PECO profia **ZT**


9 x 12 / 4 x 5 · 13 x 18 / 5 x 7" · 18 x 24 / 8 x 10"
Das Spitzenmodell für hohe Ansprüche.

Erhöhter Bedienungskomfort
Zubehörkombinierung aller
PECO profia-Modelle
Wartungsfrei
Baukastensystem



Feineinstelltriebe für Vertikalverstellung mit Arretierungsknebel und Horizontalverstellung mit Selbsthemmung ermöglichen eine präzise, bequeme und millimetergenaue Einhandbedienung.

8 cm / 5 x 7" 18 x 24 cm / 8 x 10"		Hilfsstandarte PS 2/601
r/Rahmen symmetrisch		
je 44 mm mm/tief 8 mm Code 53 ral +/- 35° is +/- 35° 360°	li/re je 44 mm hoch 95 mm/tief 9 mm Code 53 zentral +/- 35° basis +/- 35° 360°	li/re je 45 mm Gesamtverstellung 222 mm 360° 360°
Code 35, 24, 25	73 mm Code 42, 24, 25	
135 cm Code 5, 23, 29, 30		
35 cm x 44 cm	48 cm x 42 cm x 50 cm	b x h 28 cm x 42 cm
6,9 kg	7,9 kg	1,2 kg

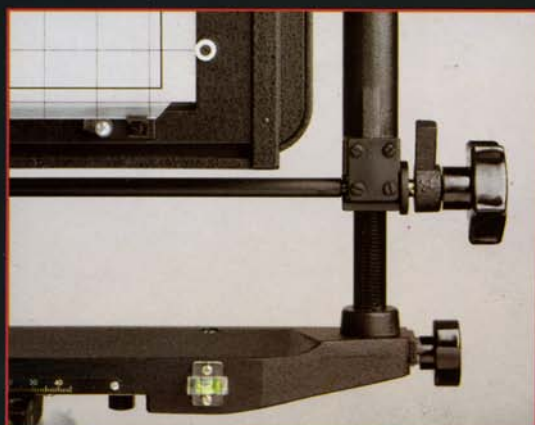



Architektur- und Industriefotografien werden durch den Einsatz von Weitwinkelbalgen, versenkter Objektivrplatte und kurzer optischer Bank wesentlich erleichtert.

PECO profia Zubehör ist in sekundschnelle austausch- und kombinierbar.



Das Kompendium mit Magnetring zur Adaption von Filter und Masken ist gut verstellbar. Der Einsatz dieser universellen Gegenlichtblende verbessert deutlich die Aufnahmequalität.


Der drehbar gelagerte Polarisationsfilterhalter mit Polfilterglas, $\varnothing$ 120 mm, ist für alle Objektivtypen anwendbar.



Der stabile Transportkoffer aus eloxiertem Aluminium mit Schaumstoff-Innenpolsterung ist abschließbar, tropenfest und spritzwassergeschützt.

Die PECO profia wird in Aufnahme-Position, hängend und sicher, mit umfangreichem Zubehör transportiert oder aufbewahrt. Innenmaße in cm l, b, h: 48, 35, 48.

PECO profia Baukasten-System

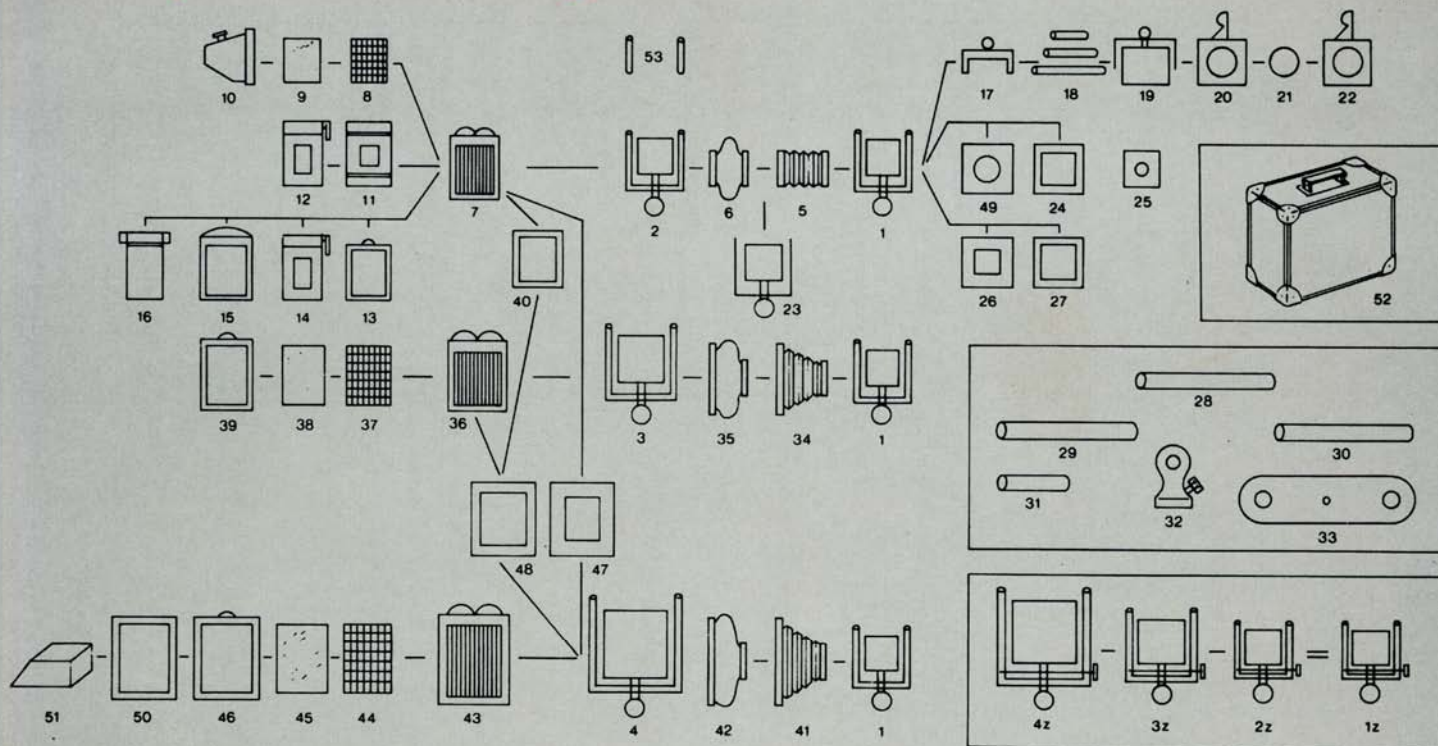

1	PS 3/V	Vorderstandarte aller Kameraformate NT	24	PS 2/356	Weitwinkeltubus für PN 2/344
1z	PS 20/V	Vorderstandarte aller Kameraformate ZT	25	PN 2/344	Weitwinkelobjektivplatte 120 x 120 cm
2	PS 3/H	Hinterstandarte NT 9 x 12 cm/4 x 5"	26	LPS 7/2	Adapter für Linhof Technika Platte
2z	PS 20/H	Hinterstandarte ZT 9 x 12 cm/4 x 5"	27	LPS 19	Adapter für Sinar Platte
3	PR 3/H	Hinterstandarte NT 13 x 18 cm/5 x 7"	28	PS 2/423	Grundrohr 450 mm
3z	PR 20/H	Hinterstandarte ZT 13 x 18 cm/5 x 7"	29	PS 2/423/6	Verlängerungsrohr hinten 450 mm
4	PG 3/H	Hinterstandarte NT 18 x 24 cm/8 x 10"	30	PS 2/423/9	Verlängerungsrohr vorn 450 mm
4z	PG 20/H	Hinterstandarte ZT 18 x 24 cm/8 x 10"	31	PS 2/423/6K	Verlängerungsrohr hinten 240 cm P52/423/6K
5	PS 2/33/1	Normalbalgen 9 x 12 cm/4 x 5"	32	PS 2/1	Stativmuffe
6	PS 1/431	Weitwinkelbalgen 9 x 12 cm/4 x 5"	33	ST 10/325	Halter für Doppel-Stativmuffe
7	PS 7/433	Internationales Rückteil 9 x 12 cm/4 x 5"	34	PR 1/33/1	Normalbalgen 13 x 18 cm/5 x 7"
8	PS 5/433/37	Mattscheibe 9 x 12 cm/4 x 5"	35	PR 1/431	Weitwinkelbalgen 13 x 18 cm/5 x 7"
8a	PS 5/433/BS	Bosscreen Mattscheibe 9 x 12 cm/4 x 5"	36	PR 3/433	Internationales Rückteil 13 x 18 cm/5 x 7"
9	PS 1/506	Fresnellinse 9 x 12 cm/4 x 5"	37	PU 6/337/37 B	Mattscheibe 13 x 18 cm/5 x 7"
10	PS 7/433/6	Binokular Spiegelschacht 9 x 12 cm/4 x 5"	37a	PU 6/337/BS	Bosscreen Mattscheibe 13 x 18 cm/5 x 7"
11	T 1045	Wechselschlitten IH International	38	PR 1/506	Fresnellinse 13 x 18 cm/5 x 7"
12	HO 7025	Rollfilmmagazin H 6 x 7 cm	39	PU 7/390	Doppelfilmkassette 5 x 7"
12a	HO 7026	Rollfilmmagazin H 6 x 9 cm	39a	PU 7/391	Doppelfilmkassette 13 x 18"
13	SG 6/390	Doppelplanfilmkassette 4 x 5"	40	PR 2/345	Reduzierrahmen 13 x 18 cm/5 x 7" auf 9 x 12 cm/4 x 5"
13a	SG/391	Doppelplanfilmkassette 9 x 12 cm	41	PG 1/33/1	Normalbalgen 18 x 24 cm/8 x 10"
14	HO 10/45	Rollfilmmagazin 6 x 7 cm International	42	PG 1/431	Weitwinkelbalgen 18 x 24 cm/8 x 10"
14a	HO 8/45	Rollfilmmagazin 6 x 9 cm International	43	PG 3/333	Internationales Rückteil 18 x 24 cm/8 x 10"
14b	HO 6/45	Rollfilmmagazin 6 x 12 cm International	44	PG 3/333/37	Mattscheibe 18 x 24 cm/8 x 10"
15	P 405	Polaroid Packfilmkassette 405	44a	PG 3/333/BS	Bosscreen Mattscheibe 18 x 24 cm/8 x 10"
15a	P 550	Polaroid Packfilmkassette 550	45	PG 1/506	Fresnellinse 18 x 24 cm/8 x 10"
16	P 545	Polaroid Planfilmkassette 545	46	GF 1/390	Doppelplanfilmkassette 8 x 10"
17	PS 1/401/6	Kompendiumhalter	46a	GF 1/391	Doppelplanfilmkassette 18 x 24 cm
18	PS 1/401/73	Kompendiumstange 345 mm	47	PG 2/346	Reduzierrahmen 18 x 24 cm/8 x 10" auf 9 x 12 cm/4 x 5"
18a	PS 1/401/72	Kompendiumstange 230 mm	48	PG 2/345	Reduzierrahmen 18 x 24 cm/8 x 10" auf 13 x 18 cm/5 x 7"
18b	PS 1/401/71	Kompendiumstange 155 mm	49	PS 2/344	Standardobjektivplatte 165 x 165 mm
19	PS 3/401	Kompendium mit Magnetring	50	P 810	Polaroid Kassette 8 x 10"
20	PS 3/406	Filterhalter	51	P 812	Polaroid processor
21	PO 120	Polarisationsfilterglas 120 mm	52	PSRT	Aluminiumkoffer bis 13 x 18 cm/5 x 7" Kameras
22	PS 3/407/2	Polarisationsfilterhalter 120 mm	53	PS 10/10	Verlängerungsholme/Paar
23	PS 2/601	Hilfsstandarte			

PLAUBEL

Ausführliche Informationen über PLAUBEL-Zubehör, PLAUBEL Studio Stativ und Großbild-Objektive direkt von Plaubel und dem Fachhändler:

PLAUBEL Feinmechanik und Optik GmbH
6000 Frankfurt am Main 60, Borsigallee 37
Tel.: 0 61 09/3 10 18 · Fax: 0 61 09/3 63 68