

KALOS

Abb.1




Abb.2





Abb.3

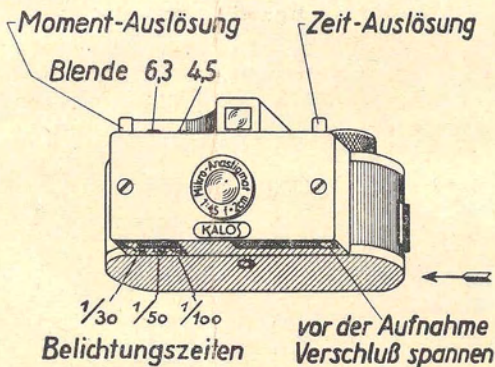

Anleitung

Man setzt die Filmspule in die Rechte Kammer (Abb. 1) ein, nachdem man den Klebezettel „Unbelichtet“ durchgerissen hat. Den Anfang des Papierstreifens fädelt man in die leere Spule der linken Kammer und dreht den Knopf A solange rechts herum, bis auf dem Papierstreifen der Hinweis erscheint: „Camera schließen“. Beim Weiterdrehen erscheinen in dem auf der Rückseite der Camera befindlichem Fenster die in Abb. 2 dargestellten Zeichen und Zahlen.

Nach der Belichtung des Films ist die nun gefüllte Spule A herauszunehmen und mit dem Klebestreifen „Belichtet“ zu verschließen. Die leere Spule wird nun in die linke Kammer eingesetzt.

Vor der Aufnahme ist der Verschuß (Abb. 3) in Pfeilrichtung zu spannen und die gewählte Verschußgeschwindigkeit einzustellen. **Bei Zeitaufnahmen muß die Verschußgeschwindigkeit $\frac{1}{100}$ sek. eingestellt sein.**

Es ist stets darauf zu achten, daß der Zeiger für die Einstellung der Blende bis zum Anschlag nach rechts bzw. links gestellt ist.

Kalos-Camera-Bau GmbH.

Karlsruhe (Baden)

Postfach 256