## Rollei



## Rollei 35 RF

Klassische Qualitäten in zeitlosem Design

# Rollei 35 RF – feinmechanische und optische Präzision





Ein neues Highlight präsentiert sich dem Fotomarkt – die Rollei 35 RF. Dabei handelt es sich um ein Produkt der Extraklasse.

Es gibt wenige phänomenale technische Konzepte, die ihre Gültigkeit nie verlieren werden. Die klassische Mess-Sucherkamera mit High-End-Qualitäten gehört dazu.

Grundlage des Erfolges ist die von Kennern und Könnern geschätzte mechanische und optische Perfektion. Das helle Sucherbild, die kompakte Form und die präzise Entfernungsmessung sind die traditionellen Trümpfe, die die Beliebtheit dieser Kamerakonstruktion immer noch bestimmen.

Dazu kommen heute Ausstattungsmerkmale moderner Hochleistungsobjektive, die auch in Zukunft die Wertbeständigkeit garantieren werden.

Jedoch erst in Verbindung mit einer tradierten Premium-Marke erreicht auch eine Mess-Sucherkamera in letzter Konsequenz jene Sonderstellung, die ihr den begehrten Kult-Status verleiht.

Die Rollei 35 RF ist eine Kamera, die alle genannten Vorgaben erfüllt.

Die Beherrschung aller Qualitätskriterien, die zur gehobenen Kleinbildfotografie gehören, hat bei Rollei in Braunschweig eine lange und erfolgreiche Tradition.

Bereits 1966 stellte Rollei mit der legendären Rollei 35 unter Beweis, dass auch bei der Entwicklung und Herstellung von sehr kleinen Kameras ganz Großes zu leisten ist. Heute, einige Jahrzehnte danach, verbindet sich die ruhmreiche Vergangenheit durch aktuelle Leistungen mit positiven Zukunftsperspektiven.

Ein Blick auf wesentliche konzeptionelle Merkmale der Rollei 35 RF:


- professionelles Kleinbild-Vollformat
   24 x 36 mm
- robuste, hochwertige Metallaußenschalen aus Magnesium-Legierung, Kamerakörper aus Aluminium-Druckguss
- konsequente Ausstattung für anspruchsvolles Fotografieren
- höchste Abbildungsleistung der Zeiss-Wechselobjektive
- ausgewogene Abmessungen in zeitlosem Design
- voller Funktionsumfang (bis auf Belichtungsmessung) auch wenn Batterien ausgefallen sind

Die Rollei 35 RF ist eine robuste Ganzmetall-Kamera, die von Fotoenthusiasten für Fotoenthusiasten und solche, die es werden wollen, gemacht wurde. Das spürt man schon beim ersten Blick durch den Sucher und einem Druck auf den Auslöser.





Ken Williams, Sonnar 2,8/40 mm HFT



Prinzip Mess-Sucherkameras

Die präzise Fokussierung nach dem Prinzip der Trigonometrie im stets hellen Sucherbild sorgt für Durchblick auch unter kritischen Lichtverhältnissen. Der Mess-Sucher ist ein optisches Präzisionsinstrument und garantiert eine gefühlvolle manuelle Scharfeinstellung.

Der Metall-Lamellenschlitzverschluss macht das Auslösegeräusch zu einem ästhetischen Genuss. Ein exakt klingendes Auslösegeräusch signalisiert dem Fotografen das treffsichere Fotografieren von der Langzeit-

belichtung mit 1 s bis zur schnellen 1/2000 s für das Einfangen schnellster Bewegungen. Alles läuft – das verdient besondere Beachtung – in bester feinmechanischer Bauweise.

Unter dem Aspekt der Belichtungsmesstechnik ist die Rollei 35 RF ein absolut zeitgemäßes Produkt.
Die mittenbetonte TTL-Integralmessung, die mit dem Antippen des Auslösers aktiviert wird, misst das vom Verschlussvorhang reflektierte Licht und vereint Belichtungsgenauigkeit mit einfachster Bedienung.

Sehr benutzerfreundlich ist die Sucheranzeige für die korrekte Belichtung bzw. die Warnung bei Überbzw. Unterbelichtung.




Unterbelichtung



Korrekte Belichtung




Überbelichtung



Rahmensucher 40 mm



Rahmensucher 50 mm



Rahmensucher 80 mm




## Hochleistungsoptik für Individualisten – Made in Germany

Die Rollei 35 RF, das ist Fotografie pur – lupenreine Technik für ausdrucksstarke Bilder. Eine Kamera als Beitrag dafür, dass ein gutes Stück Kultur lebendig bleibt. Die kultivierte Mechanik und die Hochleistungsoptik für Individualisten als hochklassiger Kontrapunkt zum Massenmarkt.


Für die Rollei 35 RF werden zunächst 3 Wechselbrennweiten von Zeiss angeboten.


Alle Wechselobjektive sind mit M-Bajonett ausgestattet und sind wahlweise in chrom oder schwarz lieferbar. Ein vorderer und ein hinterer Objektivschutzdeckel gehören zum Lieferumfang.


Weitere Objektive sind in Vorbereitung.



















50er Objektiv

## Sonnar 2,8/40 mm HFT

Das berühmte Schnappschussobjektiv aus der legendären Rollei 35 S. Die ideale Brennweite für Außenund Innenaufnahmen.

Ein Objektiv mit Reportage-Charakter. Die Anfangsöffnung von f=2,8 eröffnet auch bei schlechteren Lichtverhältnissen interessante Möglichkeiten bei exzellenter Schärfe.

Ident-Nr. 22120 chrom Ident-Nr. 22125 schwarz

# Technische Daten Blendenbereich: 2,8 – 22 Bildwinkel diagonal/horizontal: 54,9°/46,8° Linsenaufbau: 5 Linsen/4 Glieder Entfernungseinstellung: 0,7 m – ∞ Durchmesser: 51 mm

Länge: 30,5 mm (ohne Gegenlichtblende) Gewicht: ca. 175 g

Gewicht: ca. 175 Filtergröße: E 39


## Planar 1,8/50 mm HFT\*


Das typische Standardobjektiv der Rolleiflex SL 35 und 3003, hervorragend korrigiert und scharf zeichnend, leicht und kompakt. Eine sehr gut geeignete Brennweite für die "available-light" Fotografie. Innenaufnahmen bis zu Halbportraits ohne Kunst- oder Blitzlichtaufhellung – auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen – sind für dieses Objektiv keine unüberwindbaren Hindernisse.


Ident-Nr. 22140 chrom Ident-Nr. 22145 schwarz














u'/u'max \*100 [%.

Technische Daten
Blendenbereich: 1,8 – 16
Bildwinkel diagonal/horizontal: 45°
Linsenaufbau: 7 Linsen/6 Glieder
Entfernungseinstellung: 00 m ??
Durchmesser: 00 mm ??
Länge: 00,0 mm ??
Gewicht: 000 g
Filtergröße:





Eine mittellange Brennweite für die Portraitfotografie. Auch sehr gut geeignet für Landschaftsdetails und Schnappschüsse aus etwas Distanz. Im Mittelformat durch hervorragende Planebnung als Standardbrennweite der berühmten zweiäugigen "Rolleiflex 2,8"-Baureihe legendär geworden.


Gilt in Fachkreisen als eines der besten Objektive für

Ident-Nr. 22130 chrom Ident-Nr. 22135 schwarz

die gestaltende Fotografie.








Technische Daten
Blendenbereich: 2,8 – 22
Bildwinkel diagonal/horizontal: 30,3°/25,4°
Linsenaufbau: 5 Linsen/4 Glieder
Entfernungseinstellung: 1,2 m − ∞
Durchmesser: 55 mm
Länge: 77,4 mm (ohne Gegenlichtblende)
Gewicht: ca. 470 g
Filtergröße: E 43


<sup>\*</sup> In Vorbereitung. Voraussichtlich lieferbar im 2. Halbjahr 2003.

## Leistungsbeweise von 40 mm – 80 mm Brennweite

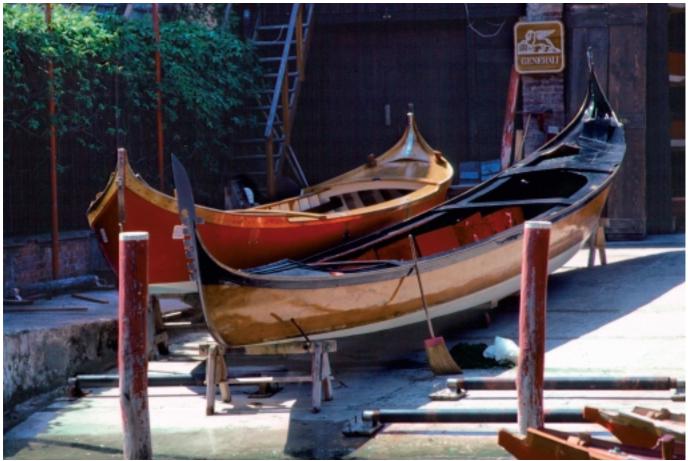

R. Reznak



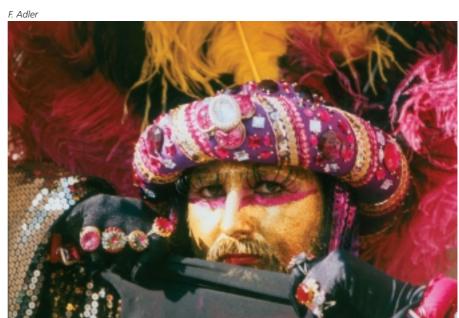

## Das praktische Zubehör



Aufstecksucher für Sonnar 2,8/40 mm Dieser Aufstecksucher ist erforderlich, wenn das Sonnar 2,8/40 mm HFT an anderen Mess-Sucherkameras mit M-Bajonett Verwendung findet.

Ident-Nr. 22124



Gegenlichtblende für Sonnar 2,8/40 mm Eine speziell auf das Sonnar 2,8/40 mm abgestimmte Gegenlichtblende, die anstelle der mitgelieferten Gegenlichtblende Verwendung findet. Empfehlenswert besonders bei extremen Lichtverhältnissen.

Ident-Nr. 22123



Rollei QW 35 - Winder

Der Rollei-Winder ist das ideale Zubehör und sollte an keiner RF 35 fehlen. Über einen, mit der linken Hand zu bedienenden Schnellspannhebel kann der Filmtransport zügig vorgenommen werden, ohne dass dabei die Kamera vom Auge genommen werden muss.


Ident-Nr. 22105




## Bereitschaftstasche

Feste Bereitschaftstasche aus hochwertigem Rind-Nappaleder. Schützt die Kamera vor Schmutz und kleinen Stößen.

Ident-Nr. 22104

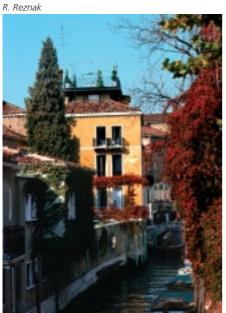

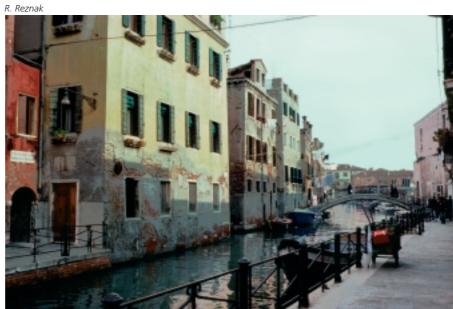



## Technische Daten im Überblick



#### Kameratyp

Messsucher-Kleinbildkamera mit Metall-Lamellenschlitzverschluss und TTL-Belichtungsmessung, gekuppeltem Entfernungsmesser und wechselbaren Objektiven. Kamerakörper aus Alu-Druckguss.

Metall-Außenschalen aus Magnesium-Legierung.

Aufnahmeformat 24 x 36 mm auf Kleinbildfilm 135

**Objektivanschluss** M-Bajonett

#### Verschluss

Vertikal ablaufender Metall-Lamellenschlitzverschluss mit B, 1 s  $- \frac{1}{2000}$  s

**Entfernungseinstellung** Über gekuppelten Mischbild-Entfernungsmesser

### Belichtungsmesssystem

Mittenbetonte TTL-Integralmessung bei Antippen des Auslösers. Schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 12 Sek. aus

Belichtungsanzeige Überbelichtungswarnung Korrekte Belichtung Unterbelichtungswarnung

Belichtungsmessbereich EV 1 – 19 (ISO 100,

bei Blende 1,4: 1 sec. bei Blende 16: 1/2000 sec.)

#### Blitzanschluss

X-Kabel und Mittenkontakt, Synchronisationszeit <sup>1</sup>/125 s oder länger

#### Filmtransport

Durch einen oder mehrere Teilschwenks des Spannhebels; Doppelbelichtungssperre; am Kameraboden ansetzbarer T-Winder für schnellen Filmtransport als Sonderzubehör lieferbar

#### Filmrückspulung

Mit ausklappbarer Rückspulkurbel

#### Bildzählwerk

Vorwärtszählend mit automatischer Rückstellung beim Öffnen der Kamerarückwand

**Filmempfindlichkeitsbereich** ISO 25 – 3200 in <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Stufen

Stromversorgung für Belichtungs-

Zwei 1,5 V Alkalimangan (LR44) oder Silberoxidknopfzellen (SR44)

Maße (B x H x T) 135,5 x 81,0 x 25,5 mm

Gewicht (Gehäuse)

Zubehör

Schnellaufzug QW 35 Ident-Nr. 22105

Gegenlichtblende für Sonnar 2,8/40 mm Ident-Nr. 22123

Aufstecksucher für Sonnar 2,8/40 mm Ident-Nr. 22124

Bereitschaftstasche in Vorbereitung Ident-Nr. 22104

Technische Änderungen vorbehalten.

## Rollei – Klassische Qualitäten auch bei Diaprojektoren



Wer anspruchsvoll fotografiert, entdeckt schnell, dass Bilder ihre größte Wirkung auf der Leinwand entwickeln, brillant und in Kinoqualität.

Basierend auf 40 Jahren Erfahrung im Bau von Diaprojektoren hat Rollei ein einzigartiges Gerätekonzept verwirklicht: Überblendprojektion mit **einem** Projektor und aus **einem** Magazin. Diese Kompakttechnik vermeidet nicht nur ermüdende Dunkelpausen zwischen den Einzelbildern, sondern eröffnet eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten: Fließende Bildübergänge durch weiche Überblendungen, Bildmischungen, Einblendungen und viele Spezialeffekte erhöhen die Aufmerksamkeit und Spannung bei den Zuschauern und vermitteln ein eindrucksvolles Seh-Erlebnis. Die Geräte der Rolleivision twin MSC-Serie verfügen über Direktantriebe und moderne Sensortechnik, Echtzeitprogrammierung für die gewählten Über-

blend- und Diastandzeiten, Memory-Funktion und komfortable IR-Fernbedienung mit Laserpointer. Dazu kommen exzellente Rollei-Apogonund Schneider AV-Xenotar Objektive mit beeindruckendem Leistungsprofil.