

BALDA





Guten Tag,
wir freuen uns sehr darüber, daß Sie diese Broschüre zur Hand genommen haben. Daß Sie mehr über die neue taschenkleine, federleichte BALDA wissen möchten. Womit wir auch schon beim Thema sind: Der BALDA CS 35 und BALDA CA 35 mit dem System-Blitzgerät CF 18. Übrigens, alles made in Germany. Eine Kleinbild-Vollformat-Kamera 24 x 36 mm. Mit dem Idealgewicht von sage und schreibe nicht ganz 150 Gramm und der Idealfigur von nur 103 x 62 x 32 mm. Eine Kamera, die man immer gerne in der Tasche bei sich hat. Gerade richtig für den Schnappschuß, die Momentaufnahme im Urlaub, beim Sport oder auf einer Geschäftsreise. Dort, wo man oft keine Spiegelreflex-Kamera bei sich hat, weil sie zu groß und zu schwer ist.

Doch nehmen Sie die BALDA einfach mal in die Hand. Sie stellen fest: Sympathisch im Griff. Chic im Aussehen. Klein im Format. Leicht im Gewicht. Und dabei leistungsstark und bedienungsfreundlich bis ins kleinste Detail. Mehr erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

BALDA. DIE TASCHENKLEINE.



BALDA. DIE EINSTELL-SYMPATHISCHE.



Die Belichtung: Nach jeder Aufnahme bestätigt das »OK« im Sucher die optimale Belichtung durch den elektronischen Programmverschuß. Ohne Einstellung.

Die Entfernung: Bei hellem bis normalem Licht bitte den Entfernungsring auf 3 m »rot« stellen. Das Bild wird scharf von vorne bis hinten ohne weiteres Einstellen.

Die Entfernungseinstell-Kontrolle: Der gekoppelte, orange Zeiger in der Symbolleiste des Suchers macht Ihnen das Einstellen leicht...



... z.B. bei Portrait-Aufnahmen im Nahbereich durch Zeigerstellung auf diesem Symbol...



... z.B. bei Personen-Aufnahmen im Halbnahbereich...



... z.B. bei Gruppen-Aufnahmen im Halbfernbereich...



... z.B. bei Landschafts-Aufnahmen im Fernbereich...

Übrigens...

Liebaugeln Sie mit einer Vollst-Automatik-Kamera ohne jede Einstellungsmöglichkeit? Und können Sie sich eine Situation am sonnigen Strand oder auf glitzernder Skipiste vorstellen? Mit leeren oder vor Kälte unbrauchbaren Batterien? Das soll schon mal vorkommen!

Die BALDA läßt Sie auch dann nicht im Stich: z.B. durch eine mechanisch gesicherte Grundbelichtung, die in obengenannten Situationen für noch gute Bilder sorgt. Und mit einer Vollst-Automatik-Kamera?



Oben sehen Sie das Topmodell, die BALDA CS 35 mit dem System-Blitzgerät CF 18 in Originalgröße. Rundherum ein chices Kamera-Set. Gelungen im Design. Hochwertig im Material. Leistungsstark und bedienungsfreundlich. Perfekt in der Technik.

So ist die BALDA z. B. mit einem vierlinsigen f 2,8-Objektiv mit 38 mm Brennweite ausgestattet. Das ist Voraussetzung für erstklassige Schärfenleistung. Die elektronische Programmsteuerung von 1/500 s-f 16 bis 1 s-f 2,8 belichtet ohne Einstellung optimal.

Der Auslöser hat einen echten Druckpunkt, bei dessen Erreichen im Sucher entweder ein »OK« oder »⚡«-Symbol aufleuchtet: Bei »OK« heißt es, daß das Aufnahmeliicht für eine Belichtungszeit kürzer als 1/30 sek. ausreicht. Beim Blitz-Symbol sollte der Blitz verwendet werden. Nach Erreichen des Druckpunktes erfolgt eine sanfte Auslösung.

Der Film wird mit einem Schnellaufzug transportiert, wie bei Spiegelreflex-Kameras. Von Bild zu Bild genügt ein einziger Schwung. Weitere praktische Details sind die Bereitschafts-Anzeige. Das selbstrückstellende Zählwerk. Die Gegenlichttaste, die sich durch den Schnellschalthebel automatisch zurückstellt. Und wenn man vielleicht einmal im Jahr neue Batterien benötigt, so läßt sich das Batteriefach ohne Werkzeug öffnen.

Das System-Blitzgerät CF 18 wird »angeschnappt« und sitzt ohne Verschrauben bombenfest. Mit Leitzahl 18 und stufenlos verstellbarer Film-Empfindlichkeit von ASA 25 bis 800 ist der Computer-Blitz leistungsfähig und zukunftsicher. Die 2 Arbeitsbereiche – Nah und Fern – sind ohne Tabelle sofort abzulesen. Das Blitzgerät ist mechanisch und elektrisch mit der Kamera verbunden, als wäre es eingebaut: z. B. beeinflußt die Arbeitsbereichseinstellung am

Blitz den Kameraverschluß. Weiterhin wird beim Schließen der Kamera oder Abnehmen des Blitzgerätes dieses automatisch abgeschaltet. Zum Abnehmen drückt man einfach eine Sperrtaste und hat dann wieder die kleine und so traumhaft leichte Kamera allein in der Tasche. Diese und viele andere, in der Praxis wertvolle Details zeigen beste deutsche Kamerabau-Tradition. Doch blättern Sie um, denn auf den nächsten Seiten sehen Sie den beispiellosen »Bedienungskomfort« der BALDA CS 35 und des System-Blitzgerätes CF 18.




baugleich mit
getestetem Modell
in Heft 5/82
Seite 30, Spalte 2

BALDA. DIE BEDIENUNGSFREUNDLICHE.



Der Auslöser hat einen echten Druckpunkt, bei dessen Erreichen im Sucher entweder ein »OK« oder »⚡« Symbol aufleuchtet – Langzeitwarnung. Nach Erreichen des Druckpunktes erfolgt eine sanfte Auslösung.

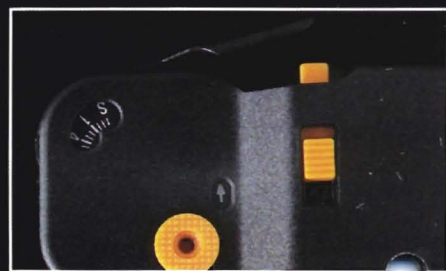

Beim Filmtransport genügt von Bild zu Bild ein einziger Schwung. Ein Pfeil zeigt, ob die Kamera aufnahmebereit ist oder nicht. Die Gegenlicht-taste wird automatisch durch den Schnellschalt-hebel zurückgestellt.



Leichtes Abnehmen der Trageschlaufe durch Druck auf den Entriegelungspunkt. Z. B. mit einem spitzen Gegenstand.




Leuchtdioden-Anzeige für Selbstauslöser und Batterie-Test.





Die 2 Arbeitsbereiche – Nah und Fern – des Computer-Blitzes sind ohne Tabelle sofort abzulesen. Die Bereichseinstellung wirkt gleichzeitig auf die Kamera.

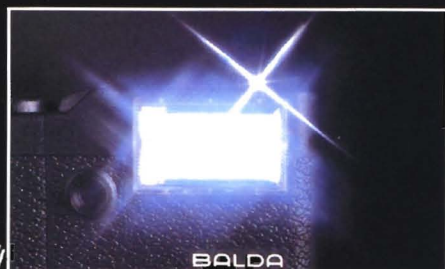

Mit Leitzahl 18 und stufenlos verstellbarer Film-Empfindlichkeit von ASA 25 bis 800 ist der Computer-Blitz leistungsfähig und zukunftssicher.



Das System-Blitzgerät CF 18 wird nur »angeschnappt« und sitzt ohne jedes Verschrauben bombenfest. Beim Schließen der Kamera oder Abnehmen des Blitzes wird das Gerät automatisch abgeschaltet.



Das vierlinsige f 2,8 Objektiv hoher Qualität mit 38 mm Brennweite ist Voraussetzung für erstklassige Schärfenleistung. Die elektronische Programm-Steuerung von 1/500 s-f 16 bis 1 s-f 2,8 belichtet ohne Einstellung optimal.

Die wichtigsten Daten für Sie zum Vergleichen.

BALDA CA 35

Kompakt-Sucherkamera 24 x 36 mm mit elektronischem Programmverschluss und versenkbarem Objektiv. Schutzklappe für Objektiv, Meßzellen und Sucher; Wechsel-funktionsanzeige, Auslösesperre, Draht-auslöseranschluß, Trageschlaufe.

Stativgewinde: 1/4".

Baldanon 1: 2,8/38 mm 4 Linsen/3 Glieder, Gesamtverstellung, Entfernungseinstellung von 0,9 m/3 ft. bis ∞ , 2 CdS-Zellen, Programmverschluss 1/500 s-f 16 bis 1 s-f 2,8; ASA 25 – 800.

Leuchtrahmensucher 0,5x mit Parallaxmarken, Symbolanzeige, 2-fache LED-Anzeige für Kurzzeiten bis 1/30 s / Langzeiten ab 1/30 s.

Energieversorgung durch 2 Knopfzellen Typ IEC-LR 44 1,5 V oder IEC-SR 44 1,55 V. Größe: 103 x 62 x 32 mm. Gewicht: 147 g.

BALDA CS 35

Zusätzlich: Gegenlichtkompensationstaste (zur Motivaufhellung bei Gegenlicht); wird automatisch zurückgestellt bei Schnellschalthebel in Ruhestellung. Selbstausslöser mit LED-Blinkanzeige, Vorlaufzeit ca. 10 s, Kombinationstaste für Selbstausslöser und Batterie-Test. Energieversorgung durch 2 Knopfzellen Type IEC-SR 44 1,55 V.

BALDA CF 18

System-Blitzgerät mit zwei Arbeitsblenden, selbststrahlende Kupplung, Schiebeschalter für Einschaltung auf Fern-/Nah-Bereich.

Bereitschaftsanzeige, Arbeitsblenden f 2,8 und f 5,6, Leitzahl 18 bei 100 ASA, Computersteuerung zur optimalen Belichtung innerhalb des angezeigten Arbeitsbereichs bei 2 Arbeitsblenden.

Blitzdauer: 1/30000 – 1/500 s je nach Motiventfernung.

Blitzzahl: mit frischen Batterien ca. 120;

Blitzfolgezeit: ca. 12 sec.

Maße: 62 x 56 x 28 mm

Gewicht: 75 g ohne Batterien

Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vorbehalten.

BALDA

BALDA-WERKE · Postfach 1229 · D-4980 Bünde 1

