

CONTAX T2

Carl Zeiss Sonnar T*2.8/38 mm

• **Programm & Zeitautomatik**

Autofocus & manuelle

Fokussierung • Normal- &

Vor-Blitz • Filmmandruckplatte

aus Feinkeramik • Titangehäuse



Die Synthese aus Eleganz und High Tech – CONTAX T2

Die legendäre CONTAX T von 1984 – inzwischen ein Klassiker und begehrtes Sammlerstück – erhält mit der CONTAX T2 ein würdiges Nachfolgemodell. Mit zeitlos schönem Design, gefertigt aus hochwertigstem Material, ausgestattet mit einem superben Carl Zeiss Sonnar, birgt die CONTAX T2 Technik modernster Prägung in sich. Geschaffen wurde diese edle Kompaktkamera für all jene, die Exklusivität ebenso schätzen wie technische Präzision, einfache Handhabung genauso fordern wie fotografische Kreativität unterstützende Funktionen.

Superbe Optik, exzellente Ausstattung

Eine kompakte, aber technisch
kompromißlose Konstruktion.

Wie die berühmten Carl Zeiss Objektiv für das Contax Spiegelreflexsystem, so ist auch das Sonnar der CONTAX T 2 auf die gesetzte Aufgabe hin kompromißlos optimiert. Mit fünf Linsen in vier Gruppen entspricht es zwar der klassischen Sonnar-Konstruktion von 1929, ist jedoch mit aktuellen Computermethoden errechnet und mit einer T*-Mehrschichtenvergütung versehen. Auch die verwendeten Glasarten entsprechen den heutigen hohen Anforderungen. Das Sonnar der CONTAX T 2 ist somit ein klassisches Sonnar modernster Prägung, verbindet ideal Tradition und Fortschritt.



Exakte Fokussierung – völlig automatisch oder manuell.


Das aktive Infrarot-Autofocus System der CONTAX T 2 arbeitet im gesamten Einstellbereich mit 118 Fokussierstufen, also praktisch stufenlos. Dieses extrem genaue Autofocus System ist eine Kyocera Entwicklung, speziell geschaffen für die CONTAX

T 2, um die exzellente Abbildungsqualität des Carl Zeiss Sonnar bei jeder Einstelldistanz zu erhalten. Soll sich das Motiv nicht in der Mitte des Bildfeldes befinden, so kann durch ein leichtes Drücken auf den Auslöser der Schärfespeicher aktiviert werden und das Motiv – exakt fokussiert – beliebig im Bildfeld positioniert werden.



Als erste Autofocus-Kompaktkamera besitzt die CONTAX T 2 auch die Möglichkeit der manuellen Fokussierung im kritischen Nahbereich von 0,7 m ~ 5 m. Der Abgleich erfolgt über eine elektronische Fokussierhilfe im Sucher. Eine manuelle Fokussierung ist empfehlenswert bei Reproduktionsaufnahmen, Stillleben, Porträts usw. – also da, wo eine besonders genaue Fokussierung erforderlich und ohne Zeitdruck auch möglich ist. Zusätzlich steht noch eine Unendlich-Position zur Verfügung, die z. B. bei Landschaftsaufnahmen generell (im besonderen bei Aufnahmen durch Fensterscheiben) gewählt werden kann.

Technische Daten	
Typ:	35 mm Kompaktkamera
Objektiv:	Carl Zeiss Sonnar 2,8/38 mm, 5 Linsen in 4 Gruppen. Blendenbereich f 2.8 ~ f 16, Einstellbereich 0,7 m ~ ∞
Verschluß:	Stufenlos, elektronisch gesteuert von 1/500 Sek ~ 1 Sek. B (automatische Umschaltung). Auslösung elektromagnetisch, Selbstauslöser elektronisch mit LED-Signal, Vorlaufzeit 10 Sek., Ablauf unterbrechbar.
Belichtungs- kontrolle:	Zeitautomatik mit Blendenvorwahl od. Programmsteuerung, Meßbereich EV 3 ~ EV 17 (ISO 100). Messung erfolgt integral mittenbetont über Silizium-Fotodiode. Meßwertspeicher. Belichtungskorrektur ± 2 EV (in 0.5 EV Stufen). ISO Bereich 25 ~ 5000, DX-Abtastung, Filme ohne DX = ISO 100.
Fokussierung:	Automatisch mit Infrarot-Autofocus (118 Einstellstufen) oder manuell von 0,7 m ~ 5 m, spezielle Unendlich-Einstellung. Schärfespeicher.
Sucher:	Leuchtrahmensucher, zeigt 85% des Filmformats, Vergrößerung 0,6 × (bei Unendlicheinstellung). Informationen für Nahbereichsbegrenzung, Fokuszone, Verschußzeit, Fokusindikatoren für manuelle Fokussierung, Blitzbereitschaft, Selbstauslöser, Belichtungskorrektur, Programmfunktion.
Blitz:	Integriert, Flashmatic-Kontrolle, wahlweise Einfach- oder Vorblitzfunktion (gegen „Rotaugen-Effekt“). Blitzbereich 0,7 m ~ 3 m (ISO 100), Blitzfolgezeit ca. 3,5 Sek. (mit frischer Batterie).
Filmladen/ Filmtransport:	Ladeautomatik bis Bild Nr. 1, automatischer Filmtransport vorwärts (Einzelbildschaltung) und rückwärts bei Filmende. Rückspulung vor Filmende möglich. LCD-Bildzählwerk, additiv und selbstrückstellend.
Stromquelle:	1 × 3 Volt Lithiumbatterie (Typ CR 123A), ausreichend für ca. 600 Aufnahmen (50% mit Blitz). Angaben entsprechen Kyocera-Teststandard bei Normaltemperatur. Batteriekontrolle über LCD-Bildzählwerk.
Maße u. Gewicht:	119 × 66 × 33 mm, 295 g (ohne Batterie).

Objektiv motorisch eingefahren



Objektivschutz geschlossen

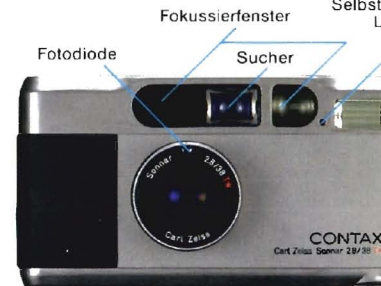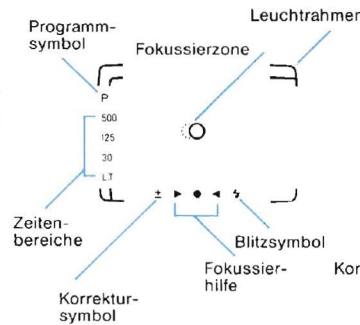

Technische Daten für CONTAX T 2 Datenrückwand (Sonderzubehör)

Typ:	Elektronisch, quarzkontrolliert, mit LCD-Kontrollanzeigegerät
Position der Datierung:	Rechte untere Bildecke.
Datierungsfunktionen:	① Jahr/Monat/Tag, ② Tag/Stunde/Minute, ③ Keine Datierung, ④ Monat/Tag/Jahr, ⑤ Tag/Monat/Jahr. (Mit automatischer Datumskorrektur).
Belichtung:	Automatisch bei Verschußauslösung.
ISO-Einstellung:	Automatisch.
Stromquelle:	1 × 3 Volt Lithiumbatterie (Typ CR 2025).
Maße und Gewicht:	102 × 59 × 15 mm, 45 g (ohne Batterie).

* Technische Änderungen vorbehalten.



KYOCERA CORPORATION

OPTICAL EQUIPMENTS DIVISION

27-8, 6-chome, Jingumae Shibuya-ku, Tokyo 150, Japan
Tel. (03) 797-4631

YASHICA Kyocera GmbH

Eiffestrasse 76, D-2000 Hamburg 26, Germany
Tel. (040) 25 15 07-0

YASHICA HANDELSGES. mbH.

Rustenschacherallee 38, A-1020 Wien, Austria
Tel. (0222) 218 10 85-0
218 09 26-0

YASHICA AG

Zürcherstr. 73, CH-8800 Thalwil, Switzerland
Tel. (01) 720 34 34