

MESSUCHER LEICA M4-2

DIE KAMERA FÜR EXTREM LICHTSTARKE OBJEKTIVE



29941-110 R



**Leitz heißt Präzision.
Weltweit.**

wegen der weltbekannten Zuverlässigkeit,

Ausrüstungen

	Best.-Nr.		Best.-Nr.		Best.-Nr.
Kamera		SUMMILUX 1:1,4/50 mm	12 586	VISOFLEX 3 ohne Lupe	16 497
LEICA M 4-2 zur Verwendung		Deckel dazu	14 037	Aufsetzbare Beobachtungslupe 4x,	
d. Leica-Winders	10 410 *	NOCTILUX 1:1/50 mm	12 519	seitenrichtig	16 499
LEICA MD-2	10 106 *	ELMARIT 1:2,8/90 mm,		VISOFLEX 3 mit seitenrichtiger	
LEICA MD-22	10 105 *	TELE-ELMARIT 1:2,8/90 mm,		Beobachtungslupe 4x	16 498
		TELE-ELMARIT 1:4/135 mm mit		Aufsetzbare senkrechte Lupe 5x,	
		Aufsteckdurchmesser 42 mm	12 575	seitenverkehrt	16 461
		Deckel dazu	14 033	Zwischenringe für die Verwendung	
		Großer Kugelgelenkkopf	14 121	der verschiedenen LEICA-Objektive	
		Kleiner Kugelgelenkkopf	14 119	(siehe schematische Darstellung):	
		Kleines Tischstativ mit drei zusam-		Universaleinstellschnecke für	
		menlegbaren Beinen	14 100	ELMARIT® 1:3,5/65 mm, Objektivkopf	
				ELMARIT® 1:2,8/90 mm und	
				TELE-ELMAR 1:4/135 mm	16 464
				Zwischenring für Nahbereich	16 471
Zubehör		Universal-Handgriff		Zwischenring zur Verwendung der	
LEICA-Winder M 4-2	14 214	mit Schulterstütze	14 188	Objektive TELYT® 200, 280 (Bestell-	
Bereitschaftstasche für LEICA M 4-2	14 546	Tragriemen für schwere		Nr. 11 912) oder 1:5/400 mm im nor-	
Tragriemen mit Gleitschutz als Ersatz	14 226	Ausrüstungen	14 130	malen Einstellbereich	16 466
Handschlaufe	14 228			Zwischenring für Nahbereich	14 020
Blitzkontaktschutzstecker	15 526	Bajonettzwischenringe		Kurzer Stutzen für Objektivkopf	
Verbindungskabel für Fernversor-		21 mm, 28 mm und 50 mm Brennweite	14 097	ELMARIT 1:2,8/135 mm und	
gung des LEICA-Winder-M 4-2	14 229	90 mm Brennweite	14 098	SUMMICRON® 1:2/90 mm	16 462
Batterie-Gehäuse		35 mm, 135 mm Brennweite und		Zwischenring für Nahbereich bei	
zum LEICA-Winder M 4-2	14 227	VISOFLEX-Ansatz I	14 099	Verwendung des SUMMICRON	
Ladegerät für Akkus	auf Anfrage			1:2/90 mm oder ELMARIT 1:2,8/135	
Spiegelsucher für 21 mm-Objektive	12 002	Drahtauslöser, 25 cm lang,	14 067	mm in kurzem Stutzen	16 474
Rindlederetui	14 617	mit Feststellschraube		Zwischenring zur Verwendung der 35	
Spiegelsucher für 28 mm-Objektive	12 007		14 076	oder 50 mm Objektive	16 469
Rindlederetui	14 617	Drahtauslöser, 50 cm lang,			
Spiegelsucher für 90 mm-Objektive	12 025	mit Feststellschraube			
Rindlederetui	14 630				
LEICAMETER MR, silbern verchromt	14 217	Korrektionslinsen in Plus- oder			
LEICAMETER MR, schwarz verchromt	14 218	Minuswerten für 0,5 — 1 — 1,5 — 2 — 3			
Lederetui zum LEICAMETER	14 213	Dioptrien	14 061		
		Korrektionslinsen für Lupe 4x vom	14 118		
Gegenlichtblenden für:		VISOFLEX III			
SUPER-ANGULON 1:3,4/21 mm und					
ELMARIT 1:2,8/28 mm	12 501	Universal-Tasche mit Einsatz I	14 807		
SUMMILUX 1:1,4/35 mm	12 504	Universal-Tasche, Gehäuse allein	14 815		
SUMMICRON 1:2/35 mm	12 504				
Alle Objektive 50 mm mit Aufsteck-		Nahgerät DIN A 4, DIN A 5, DIN A 6	16 526		
durchmesser 42 mm	12 585	Balgeneinstellgerät 2	16 556		
Deckel dazu	14 033	Reprostativ	16 707		




wegen der universellen Ausbaufähigkeit,

Der Spiegelreflexansatz VISOFLEX 3, zu den LEICA-M-Modellen, ist so schnell zu wechseln wie ein Objektiv. Über die vielseitigen Möglichkeiten informiert die schematische Darstellung. **Drei Merkmale zeichnen den VISOFLEX 3 besonders aus:**

1. Schneller Wechsel der kompletten Einrichtung mit aufgesetzter Lupe.
2. Der Spiegel schwingt automatisch in den Strahlengang zurück.
3. Die Spiegelbewegung ist individuell einstellbar:
 - a) Der Spiegel gibt den Strahlen-

- gang erst unmittelbar vor dem Auslösen des Verschlusses frei.
- b) Der Spiegel schwenkt mit der Belaubewegung langsam aus.
- c) Der Spiegel bleibt in ausge-schwenkter Stellung arretiert.

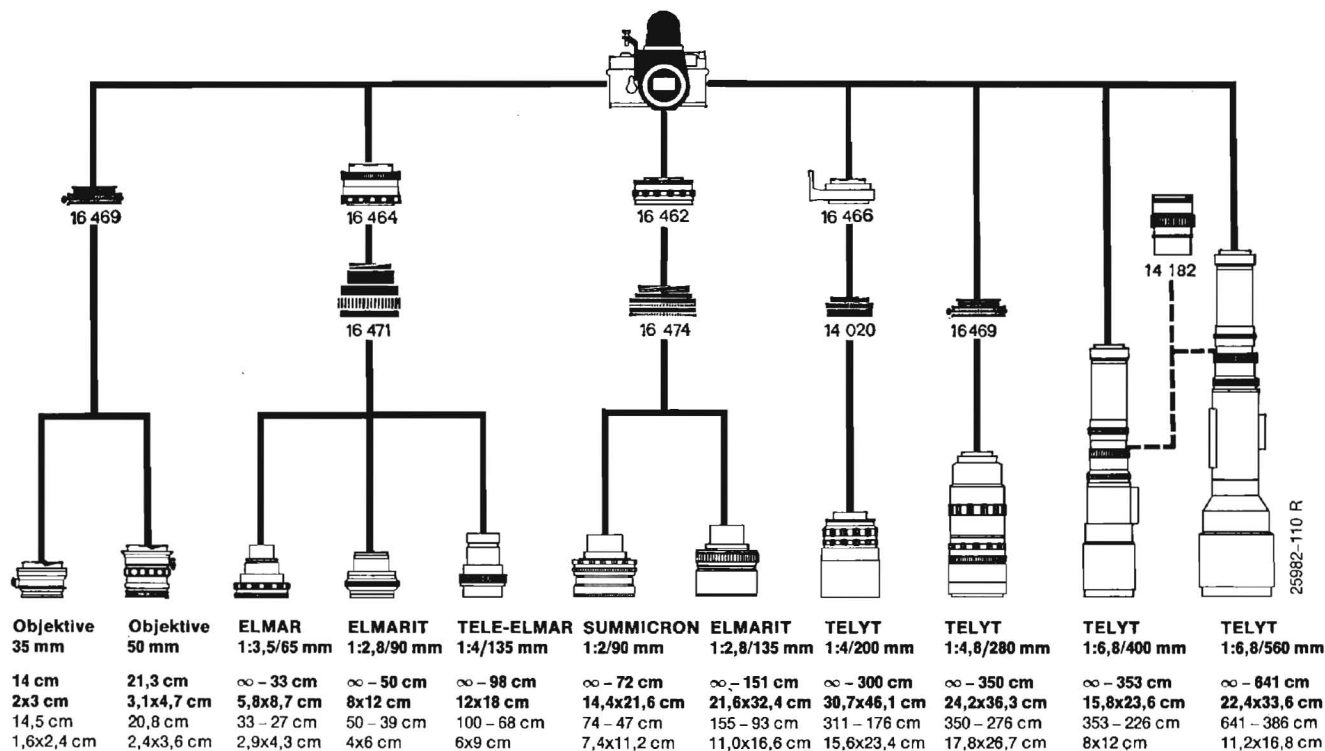

wegen der unübertroffenen Schußbereitschaft.

Die klassische Meßsucher-LEICA hat neben der Spiegelreflex-LEICA in guter Ko-Existenz ihre klar definierten Aufgaben. Die LEICA M 4-2 feiert ein sensationelles „come back“, da sie ständig sowohl von Berufsfotografen als auch von Amateuren verlangt wird. Bei der Wiedereinführung auf den Markt stellt sie sich als Motor-Kamera mit automatischem Verschlüßaufzug und Filmtransport für Einzelaufnahmen

bis zu 2 Bildern pro Sekunde vor. Für alle Belichtungszeiten von 1 bis $\frac{1}{1000}$ sec., einschließlich B ist auch die Fernauslösung über Drahtauslöseranschluß möglich und bei ausgeschaltetem Winder oder ausgeschalteten Batterien der Verschlüßaufzug von Hand. Sie ist die Kamera der Wahl für die Verwendung von extrem lichtstarken

Objektiven im Brennweitenbereich 35 bis 90 mm, wo das punktgenaue Scharfeinstellen unerläßliche Voraussetzung für die volle Ausnutzung der optischen Leistung ist. Dazu kommt die schnelle Schußbereitschaft, die Kompaktheit und die einmalig leise, unauffällige und erschütterungsfreie Funktion der LEICA-Auslösung, die auch bei längeren Belichtungszeiten das freihand Arbeiten möglich macht.



Erleben Sie bei Ihrem LEITZ-Fachhändler die einmalig leise, erschütterungsfreie Auslösung der LEICA M 4-2.

LEICA M 4-2

Geschlossenes Ganzmetallgehäuse mit aufklappbarer Rückwand und seitlichen Tragösen, Deckkappe und Bodendeckel schwarz verchromt. Stativgewinde $\frac{1}{4}$ ".

Eingebauter Leuchtrahmenmeßsucher für schnittscharfe Entfernungseinstellung.

Selbsttätig eingespiegelte Bildfeldbegrenzung für 35, 50, 90 und 135 mm Brennweite.

Automatischer Parallaxausgleich.

Bildfeldwähler.

Bajonett-Schnellwechslung der Objektive.

Rastender Verschußeinstellknopf, kuppelbar mit aufsetzbarem Belichtungsmesser LEICAMETER MR.

Schlitzverschluß für 1 , $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{15}$, $\frac{1}{30}$, $\frac{1}{60}$, $\frac{1}{125}$, $\frac{1}{250}$, $\frac{1}{500}$, $\frac{1}{1000}$ Sekunde und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer. Automatische Blitzsynchronisierung für Lampenblitzgeräte bis $\frac{1}{500}$ Sekunde, für Elektronenblitzgeräte bis $\frac{1}{50}$ Sekunde.

Getrennte Normkontakte für Lampen- und Elektronenblitzgeräte. Mittenkontakt (Blitzkontakt X) im Sucherschuh. Schnellschalthebel mit Belichtungssperre für Verschlußaufzug und Filmtransport.

Film-Schnellwechselsystem für alle handelsüblichen Kleinbildfilme sowie LEICA-Kassetten.

Schrägbügel zum Rückspulen des belichteten Filmes.

Automatisches Filmzählwerk mit Lu-penablesung.



22838-110 R

LEICA Winder M 4-2

Ausschließlich an der LEICA M 4-2 verwendbar.

Automatischer Verschlußaufzug und Filmtransport für Einzelaufnahmen, bis zu 2 Bildern pro Sekunde.

Für alle Belichtungszeiten von $1-\frac{1}{1000}$ sec., einschließlich B.

Fernausslösung über Drahtauslöseranschluß.

Filmtransport und Verschlußaufzug von Hand möglich bei ausgeschaltetem Winder oder verbrauchten Batterien.

Akkugehäuse für 4 Mignonzellen 1,5 V oder 4 Nickel-Cadmium-Akkus.

Maße:

Höhe (einschließlich Akkugehäuses):

56 mm,

Länge: 138 mm,

Tiefe: 34 mm.

Gewicht: 370 g.

Zubehör:

Handschlaufe

Verbindungskabel für Fernversor...

® = registriertes Warenzeichen

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.

Ernst Leitz (Canada) Ltd., Midland, Ontario

Liste 111.110-108 a

Printed in W-Germany

XI/77/DLX/L



**Leitz heißt Präzision.
Weltweit.**