


μ[mju:]–III 120 Bezeichnung der Bedienungselemente



Sucher- und LCD-Feld-Anzeigen

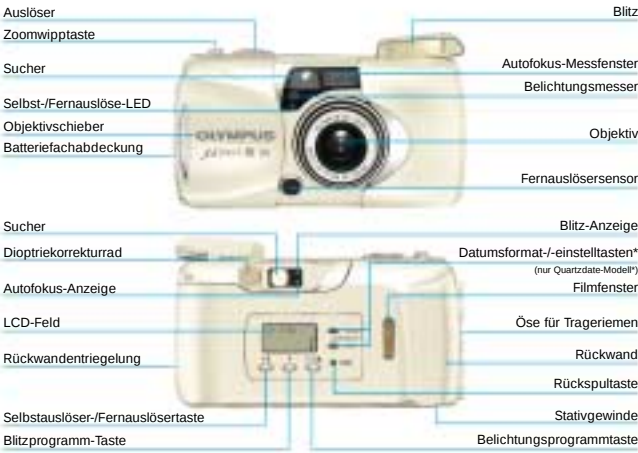

Technische Daten

Kameratyp:	Vollautomatische Kleinbild-Autofokus-Sucherkamera mit eingebautem 38 – 120 mm Zoomobjektiv.
Filmtyp:	24 x 36 mm Kleinbildfilm mit DX-Codierung.
Objektiv:	38 – 120 mm Olympus Zoomobjektiv, Bl. 5,6 – 12,6, 8 Elemente in 7 Gruppen.
Verschluss:	Programmierter elektronisch gesteuerter Verschluss.
Sucher:	Realbildzoomsucher.
Scharfstellung:	Passives 11-Punkt-Multi-Wide-Autofokus-System, Messwertspeicherung möglich. Aufnahmeentfernung: 0,6 m – ∞ (unendlich).
Belichtungssteuerung:	Programmautomatik, 3-Feld-Belichtungsmessung, umschaltbar auf Spotmessung. Automatische Belichtung: Weitwinkel: LW 3 (Bl. 5,6, 4 Sek.) – LW 16 (Bl. 10,2, 1/630 Sek.), Tele: LW 5,3 (Bl. 12,6, 4 Sek.) – LW 17 (Bl. 18, 1/410 Sek.).
Selbstausröser:	Elektronisch mit ca. 12 Sekunden Auslöseverzögerung.
Fernausröser (Sonderzubehör):	Infrarot Fernausröser mit ca. 3 Sekunden Auslöseverzögerung.
Filmempfindlichkeit:	Automatische Einstellung für DX-codierte Filme mit ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600 und 3200. Für Filme ohne DX-Codierung oder Filme mit ISO niedriger als 50 wird ISO 100 eingestellt.
Filmeinfädeln:	Automatisches Filmeinfädeln.
Filmvorspulen:	Automatischer Filmtransport.
Filmrückspulen:	Automatisches Filmrückspulen. Rückspulen des teilbelichteten Films durch Drücken der Rückspultaste jederzeit möglich.
Blitz:	Eingebauter Blitz. Blitzladezeit: ca. 0,5 – 5,5 Sek. (bei normaler Temperatur mit neuer Batterie). Blitzreichweite: Weitwinkel: 0,6 – 4,5 m; Tele: 0,6 – 2,0 m mit ISO 100 Farbnegativfilm; Weitwinkel: 0,6 – 9,0 m; Tele: 0,6 – 4,0 m mit ISO 400 Farbnegativfilm.
Blitzprogramme:	Automatisch, Blitz mit Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“, Blitzabschaltung, Aufhellblitz, Nachtaufnahmeblitz, Nachtaufnahmeblitz mit Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“.
Wetterfest:	Entsprechend der IEC-Standard-Veröffentlichung 529 IPX4 (geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen).
Stromquelle:	Eine 3-V-Lithium-Batterie (DL123A oder CR123A).
Abmessungen:	116 (B) x 60,5 (H) x 42 (T) mm (ohne herausragende Teile).
Gewicht:	205 g (ohne Batterie).

• Änderungen in Technik und Design jederzeit ohne Ankündigung seitens des Herstellers vorbehalten.
• Fotobeispiele in diesem Katalog dienen der Illustration der Kameraausstattung und ihrer Funktionen.



OLYMPUS OPTICAL CO.
(EUROPA) GMBH
Wendenstr. 14 – 18, D-20097 Hamburg
Postfach 10 49 06, D-20034 Hamburg
Telefon +49 40 - 237 73-0
Fax +49 40 - 23 37 65, 23 07 61
www.olympus.de

OLYMPUS
AUSTRIA GMBH
Abteilung Foto
Shuttleworthstr. 25
A-1210 Wien
www.olympus.at

OLYMPUS OPTICAL
(SCHWEIZ) AG
Christenbaumstr. 6
CH-8604 Volketswil
www.olympus.ch



Kompakte wetterfeste vollautomatische
38 – 120 mm Kleinbild-Zoomkamera

μ[mju:]–III 120

NEU



Printed in Germany OE - 71 - 2/03 · Hab.



μ[mju:] – die dritte Generation

Lernen Sie die völlig neue μ[mju:]–III 120 kennen, eine Kamera, die das μ[mju:]–Designkonzept um einen Quantensprung nach vorn in die Zukunft trägt. Sie ist nicht nur chic und noch kompakter als je zuvor, sondern auch auf einem Niveau von bisher nie da gewesener fotografischer Präzision. Mit ihrem 38 – 120 mm Hochleistungszoom, der ED-Linse (Extra-low Dispersion = besonders geringe Streuung) und einem innovativen neuen Verwacklungshinweis definiert die μ[mju:]–III 120 den Maßstab der Zukunft.






Das Ergebnis aus Fachwissen
und Weiterentwicklung in
der dritten Generation



Herausragende Ausstattung

3,2faches Hochleistungszoom mit ED-Linsen

Das schlanke Design des μ [mju:] - Gehäuses der dritten Generation spiegelt einen neuen Standard optischer Qualität und Hochleistung wider. Das 38 – 120 mm 3,2fache Hochleistungszoom und die ED-Linse (Extra-low Dispersion = besonders geringe Streuung) ergänzen diesen Standard in eleganter Weise und garantieren atemberaubende Schärfe und Kontrast.

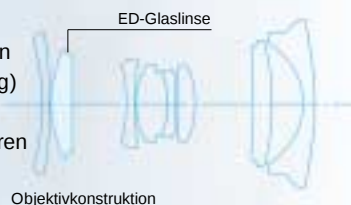

11-Punkt-Multi-Wide-Autofokus-System

Ein revolutionäres 11-Punkt-Mehrfach-Autofokus-System misst die Aufnahmeabstände an 11 unterschiedlichen Punkten des Bildfeldes. So stellt es punktgenaue Scharfstellung sicher, auch wenn sich Ihr bildwichtiges Motiv nicht in der Bildmitte befindet.

Innovativer Camera-Shake Indicator

Ein neuartiger Verwacklungshinweis kann so eingestellt werden, das er vor einer Verwacklung der Kamera warnt, durch die die Bilder unscharf erscheinen könnten. Wenn des Hinweislicht rechts vom Sucher blinkt, brauchen Sie die Kamera nur etwas ruhiger zu halten bis das Blinken aufhört. So gibt es weniger verwackelte Bilder.



Der Verwacklungshinweis ist
zugeschaltet



38 mm



70 mm



120 mm



Ein brillanter Blitz

Automatische Blitzzuschaltung

Im automatischen Blitzprogramm werden die optimalen Einstellungen durch ein 3-Wege-Belichtungssystem automatisch ermittelt. Es sorgt für eine weiche Blitzausleuchtung bei geringem Aufnahmeabstand und für einen farbausgleichenden Blitz bei künstlichem Licht. Außerdem erkennt die Kamera Motive im Gegenlicht – selbst wenn sich diese nicht in der Bildmitte befinden – und liefert die richtige Ausleuchtung durch den Blitz.

Aufhellblitz

In dieser Einstellung wird der Blitz bei jeder Aufnahme zugeschaltet. Dadurch werden Schatten aufgehellt und bei hohen Kontrasten die Helligkeitsunterschiede ausgeglichen.

Blitzabschaltung

Für Aufnahmen bei vorhandenem Licht oder an Orten, an denen Blitzaufnahmen verboten sind, können Sie den Blitz einfach abschalten.

Blitz zur Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“

Verringert die unschönen „roten Augen“ durch die Aussendung einer Reihe von Vorblitzen. Damit können sich die Augen der fotografierten Person an das helle Licht des Hauptblitzes anpassen.

Nachtaufnahmeblitzprogramm mit und ohne Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“

Bei Dunkelheit hellt der Blitz in diesem Programm das Motiv im Vordergrund auf und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Lichter des Hintergrundes auf dem Foto in voller Schönheit wiedergegeben werden. Die Doppelfunktion von Nachtaufnahmeblitzprogramm und Blitz zur Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“ ist ebenfalls verfügbar.



Mit automatischer Blitzzuschaltung



Ohne Blitz



Nachtaufnahmeblitz

Abrundung der Ausstattung

Spotmessung

In schwierigen Aufnahmesituationen dient der Spot-Modus dazu, die Scharfstellung und Belichtung nach einem bestimmten Punkt des Bildausschnittes auszurichten.

Unendlich-Einstellung

Durch einen Tastendruck können Sie superscharfe Landschaftsaufnahmen mit erstaunlicher Detailschärfe einfangen.

Dioptriekorrektur

Ein Dioptriekorrekturrad am Sucher ermöglicht Ihnen, die Schärfe des Suchers auf Ihre persönliche Sehschärfe einzustellen.

Elektronischer Selbstauslöser / Fernauslöser

Zusätzlich zu einem Selbstauslöser mit 12 Sekunden Auslöseverzögerung steht Ihnen der RC-300C Infrarot Fernauslöser mit 5 Meter Reichweite als Sonderzubehör zur Verfügung.

Wetterfestes Gehäuse

Spezielle Versiegelungen und Beschichtungen schützen die Kamera vor Regen und Schnee, so dass Sie unbesorgt bei jedem Wetter fotografieren können.

