





Bestell-Nr. 0620

AGFA CLACK 6x9


GEBRAUCHSANLEITUNG

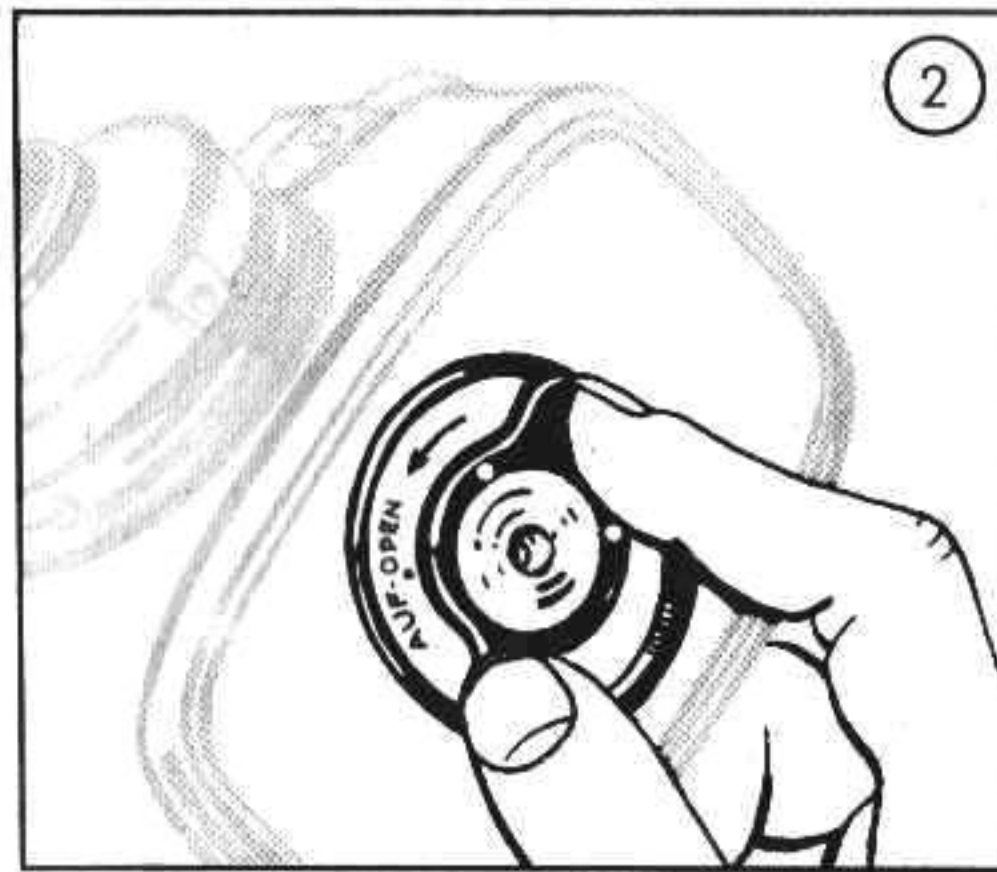


Riegel nach links drehen,
Punkt neben Punkt (bei „AUF“!)
Oberteil schiebt sich heraus.

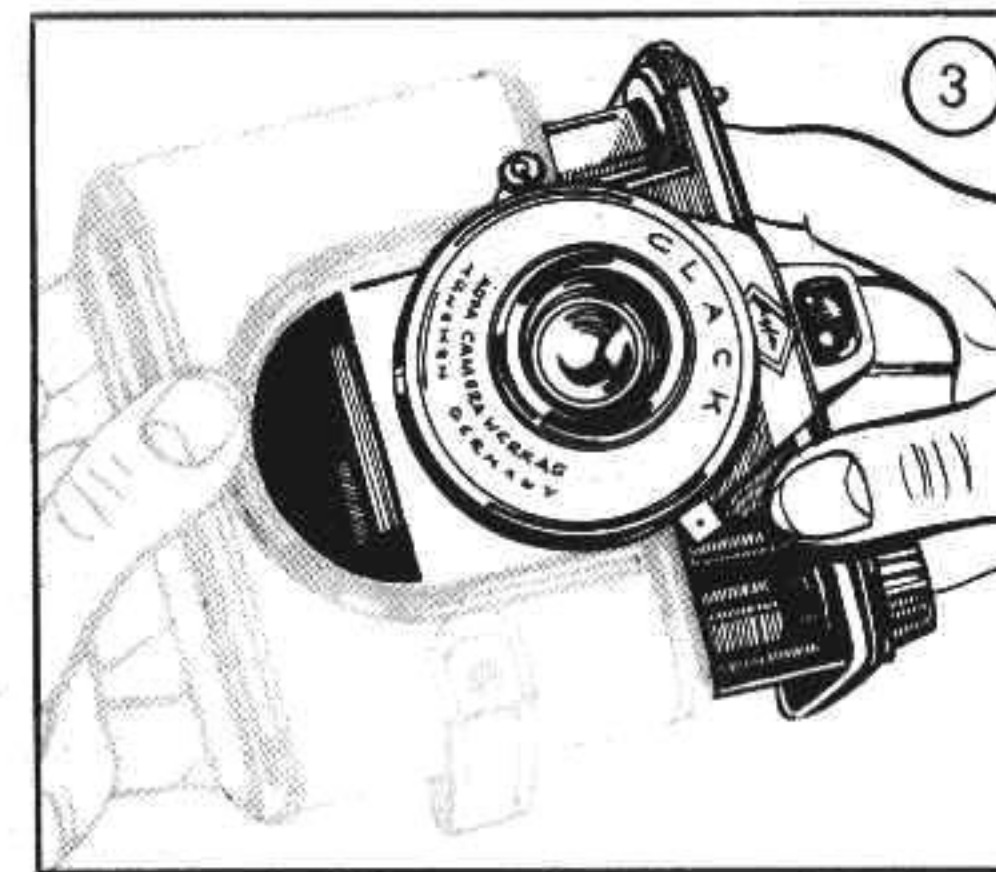


Cameramantel abziehen.

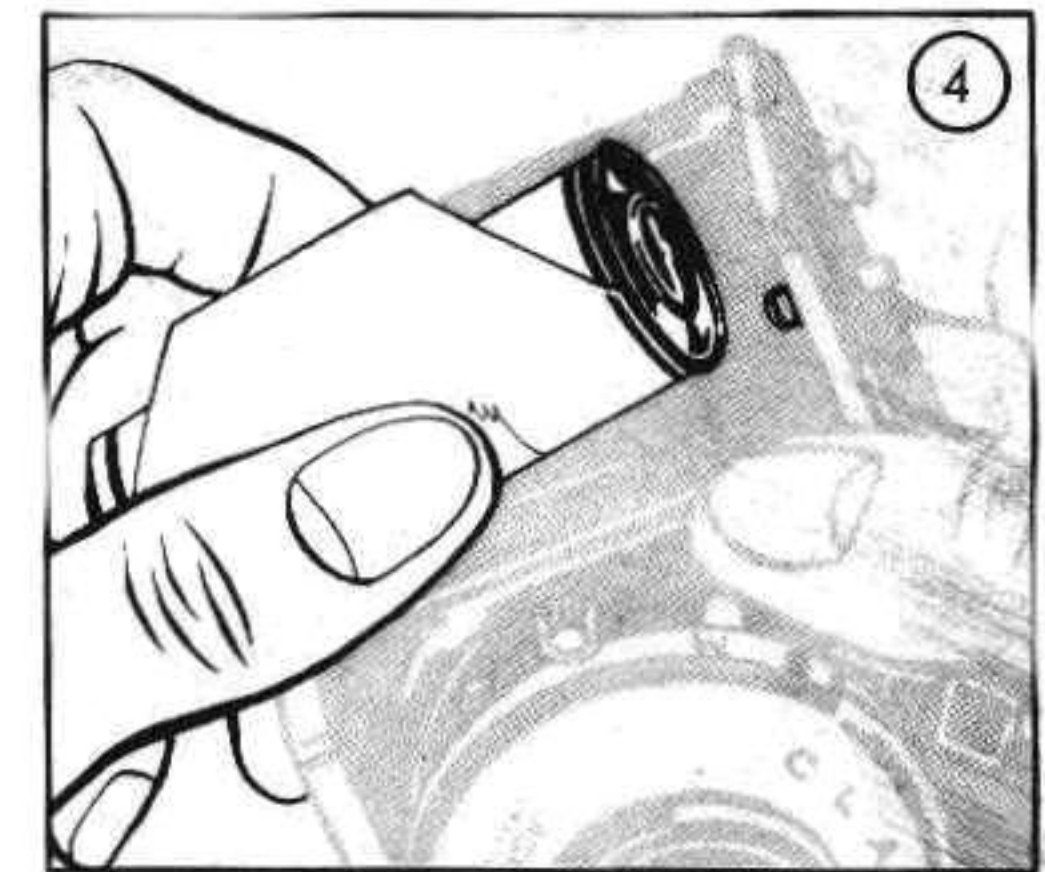


Filmspule B 2/8 für 8 Aufnahmen 6x9 cm bei gedämpftem Licht auswickeln, Klebestreifen abreißen, Spule dabei festhalten. Spule auf beweglichen Federzapfen setzen, nach links drücken und in rechten festen Zapfen gleiten lassen.

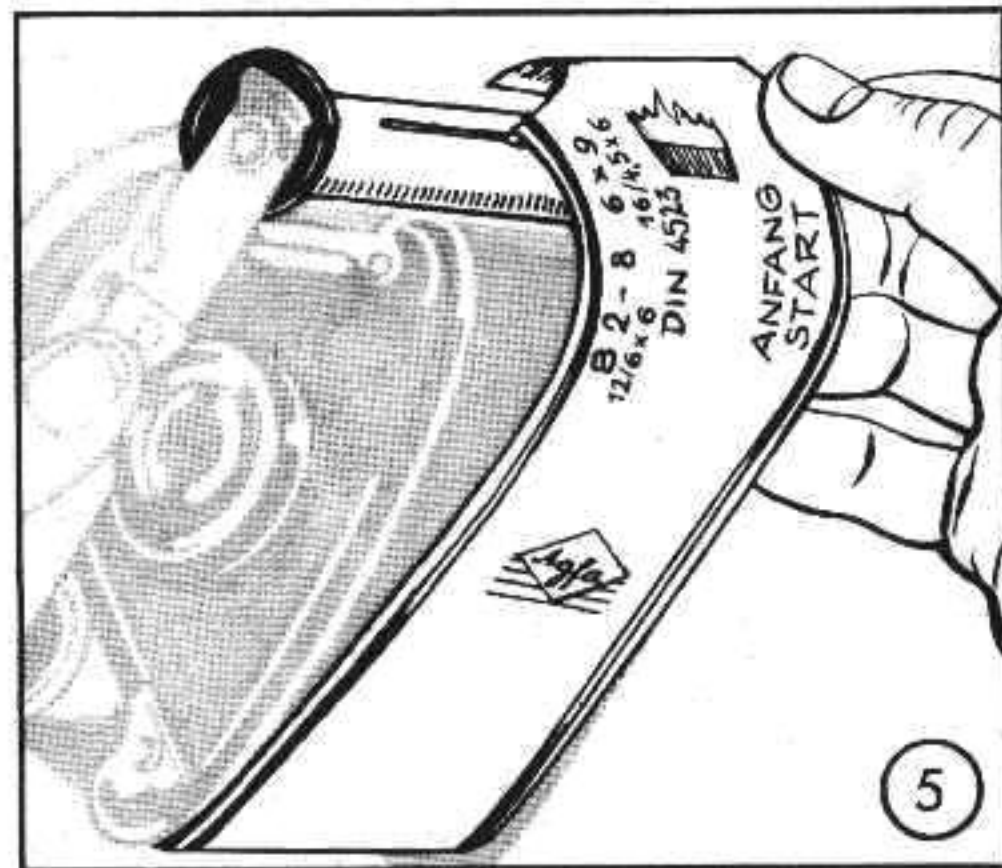


Schutzpapier über die Filmbahn ziehen, schwarze Seite zum Objektiv.

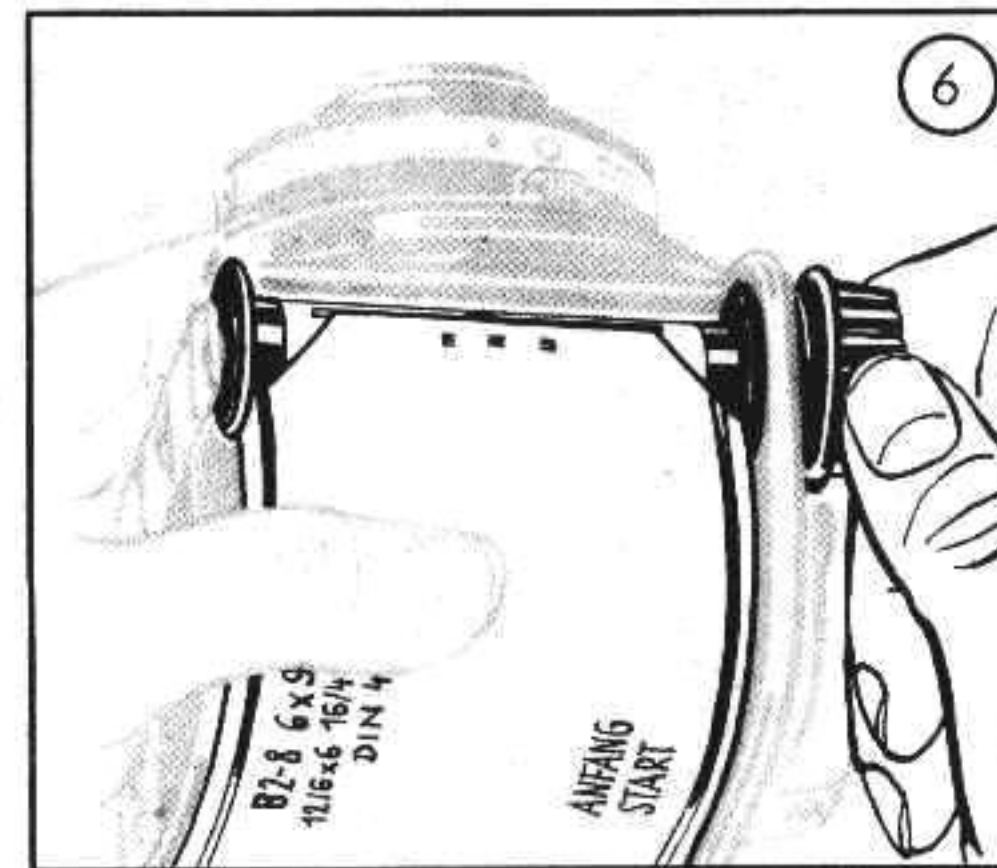

Zugespitztes Papierende
in den breiten Schlitz der Leerspule einfädeln.
Transportknopf etwa 2mal herumdrehen, bis Schutzpapier gestrafft.

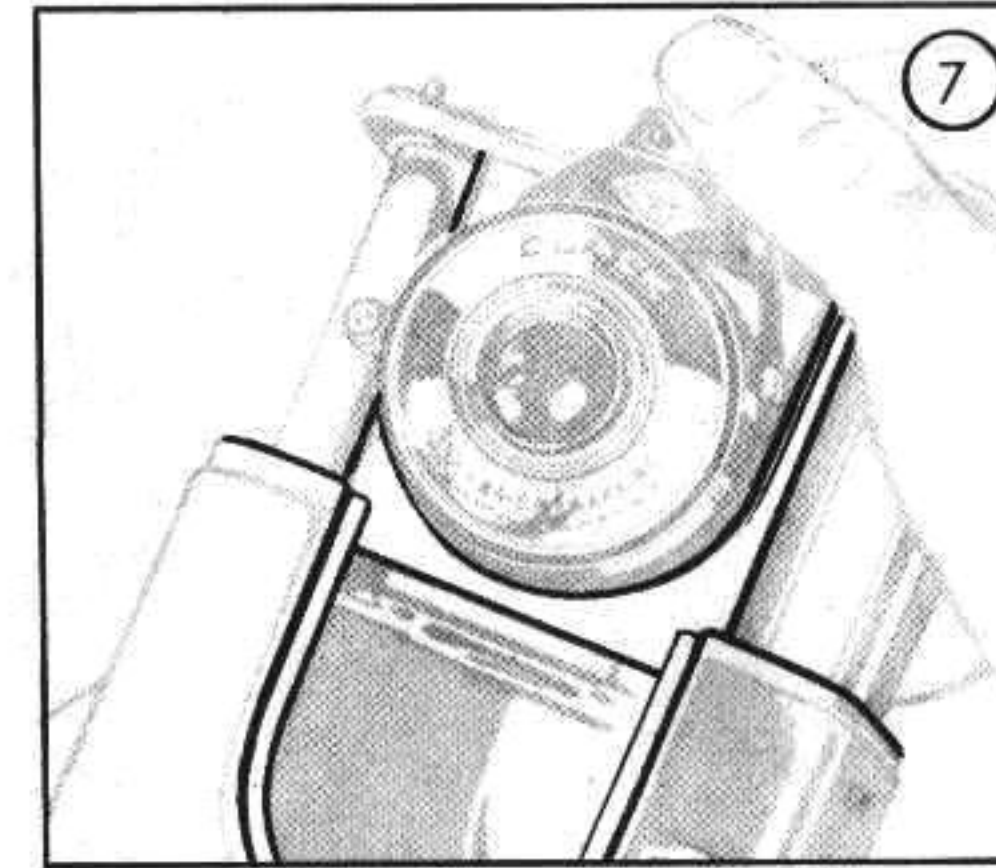

Gehäuseoberteil in den Mantel einführen und aufsitzen lassen. Führungsschienen des Mantels laufen wie abgebildet über die Objektivplatte.
Riegel am Boden rechts drehen (siehe Abb. 2), Punkt neben Punkt (bei „ZU“!). Oberteil wird hierdurch heruntergezogen und verriegelt.

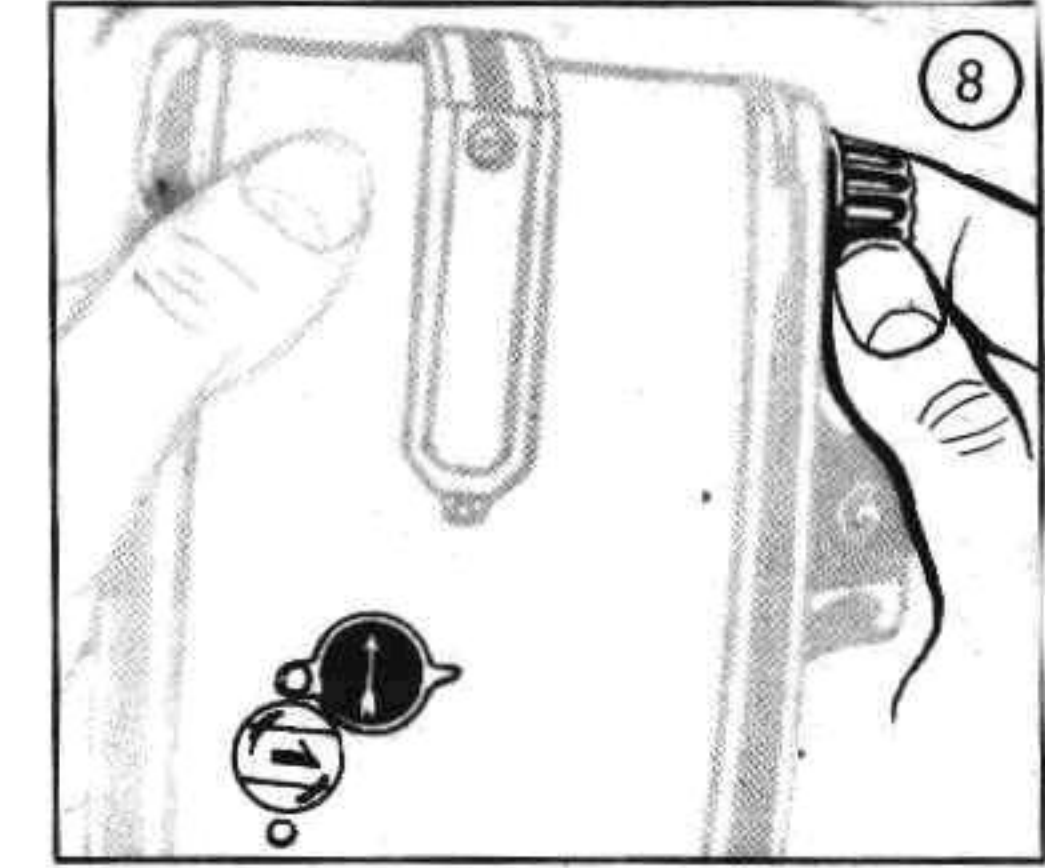

Schieber in Pfeilrichtung öffnen.
Transportknopf drehen,
bis im roten Filmfenster „1“ erscheint,
dann sofort Filmfenster mit Schieber abdecken.